



КОМБИНАЦИЯ С
ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ

VELUX





Улук с водосток (част
от **VELUX EFW**
обшивката),
задължителен при
ширина на **VELUX**
комбинацията >277см

Решение подходящо за
скатен покрив с
надзид!

Необходимо е да се предвиди отвеждане на дъждовната вода от водостока по подходящ за проекта начин!

Защипване на подпокривното фолио
и хидроизолационната пола в
отводнителния улей с притискащи
лайсни

Червено ниво
на монтаж

- Покривна пароизолация

- Интериорен финиш, напр. гипс-картон

Пароплътна връзка между
пароизолационната пола
VELUX BBX и покривната
пароизолация с двойнозалепаща
лента и притискаща летва

VELUX продукти



- Пароизолация около прозореца

- Вертикалният, отваряем прозорец **VELUX VFE** се фиксира странично с монтажни котви, включени в опаковката на прозореца.

В долната част може да се подложи транспортната или друга летва.


Детайл А М5

При избиране на височината на вертикалния прозорец **VELUX VFE** и височината на подпрозоречния парапет, да се вземе предвид, че рамката на вертикалния прозорец се скопчва с рамката на скатния прозорец и започва оттам надолу. Това обикновено означава около 40см възможна допълнителна височина на вертикалния прозорец, в сравнение с възможностите при използване на стандартен фасаден прозорец.

1/4


Разрез А-А / М10



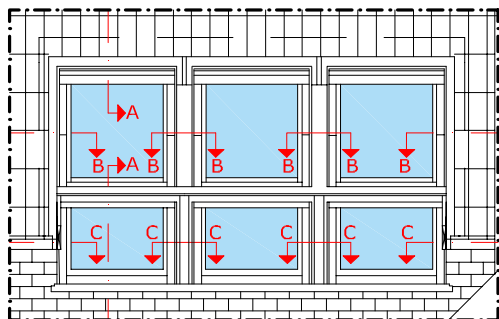


Изглед покрив

Улук с водосток (част от **VELUX EFW** обшивката), задължителен при ширина на **VELUX** комбинацията >277см

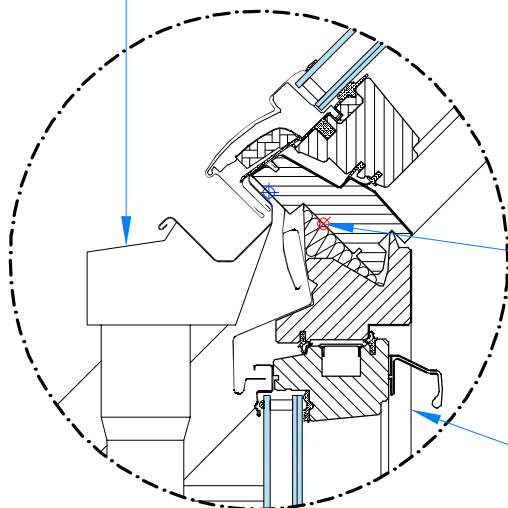

Детайл В
М5

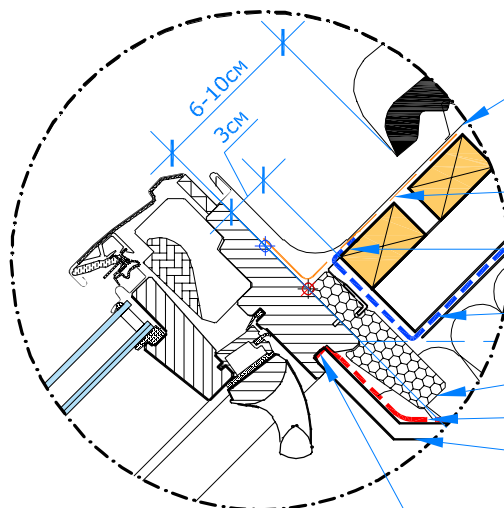

Детайл С
М5

Скопчаването на **VELUX** скатния и вертикалния прозорец става с помощта на винтове през касите на прозорците

От 2019 г. освен отваряне само на долна ос (открехване отгоре), **VELUX** предлага на пазара **VELUX VFA** и **VELUX VFB**, съответно вертикални прозорци с ляво или дясно отваряне

Алуминиева обшивка **VELUX EFW** за монтаж на комбинация от вертикални и скатни **VELUX** покривни прозорци при покривни материали с височина на вълната 15 - 120мм

Хидроизолационна пола **VELUX BFX**

Монтаж на прозорците с монтажни планки към летвите оформящи отвора

Паропропусклива подпокривна мембрана

Термоизолационна рамка **VELUX BDX**

Пароизолационна пола **VELUX BBX**

Интериорна обшивка, напр. гипс-картон

Фиксиране пароизолационна пола **VELUX BBX** в жлеба на прозореца

VELUX продукти



Размери на прозорците, външни размери на рамките в см

GGL_70	B x L
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140
SK10	114 x 160
UK04	134 x 98
UK08	134 x 140
UK10	134 x 160


VFE_70

MK31	78 x 60
MK35	78 x 95
MK36	78 x 115
MK38	78 x 137
PK31	94 x 60
PK35	94 x 95
PK36	94 x 115
PK38	94 x 137
SK31	114 x 60
SK35	114 x 95
SK36	114 x 115
SK38	114 x 137
UK31	134 x 60
UK35	134 x 95
UK36	134 x 115
UK38	134 x 137

2/4



VELUX

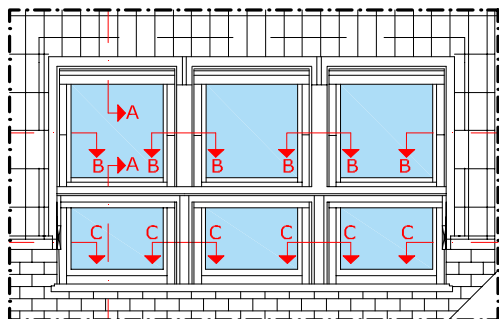


Изглед покрив

Алуминиева обшивка **VELUX EFW** за монтаж на комбинация от вертикални и скатни **VELUX** покривни прозорци при покривни материали с височина на вълната 15 - 120мм

Хидроизолационна пола **VELUX BFX**


Паропропусклива подпокривна мембрана

Детайл D M5

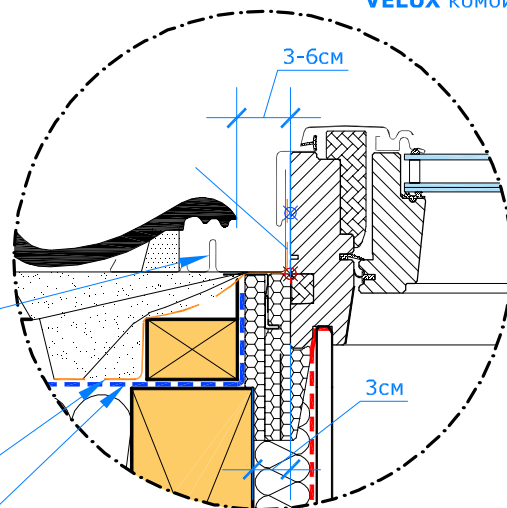

Фиксиране пароизолационна пола **VELUX BBX** в жлеба на прозореца

Детайл F M5

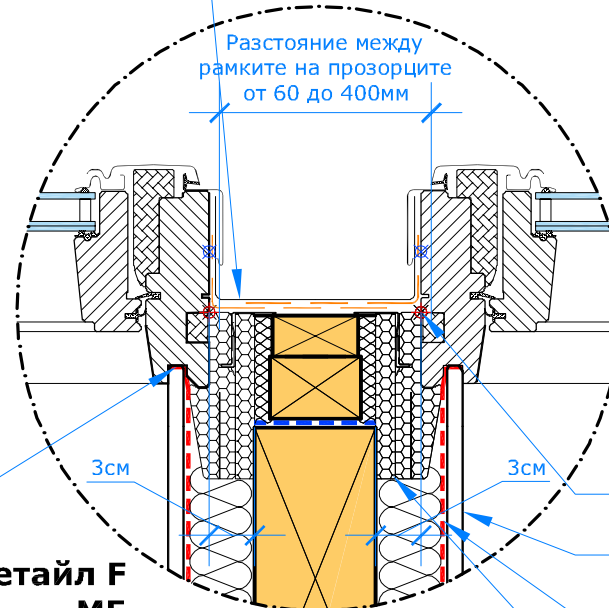

Червено ниво на монтаж
Интериорна обшивка, напр. гипс-картон
Пароизолационна пола **VELUX BBX**
Термоизолационна рамка **VELUX BDX**

Улук към водосток (част от **VELUX EFW** обшивката), задължителен при ширина на **VELUX** комбинацията >277 см, монтаж при наклон на покрива от 15° до 55° ширина - от 60 до 400мм

Плитка, междинна обшивка с ширина между рамките на прозорците - от 18мм (с греди **VELUX EBY**) до 300мм

Топлоизолация, напр. 8см XPS


Керемиди
Летви
Контралетви
Паропропусклива подпокривна мембрана
Ребро / греда
Топлоизолация
Покривна пароизолация
Интериорна облицовка, напр. гипс-картон


GGL
Ширина B

3/4



Разрез В-В / M10

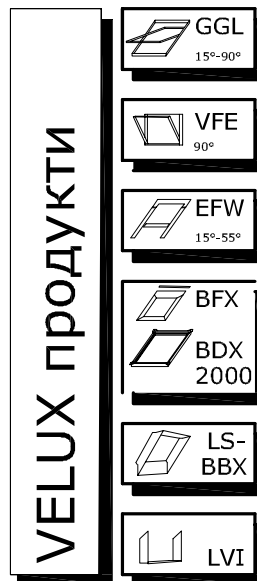

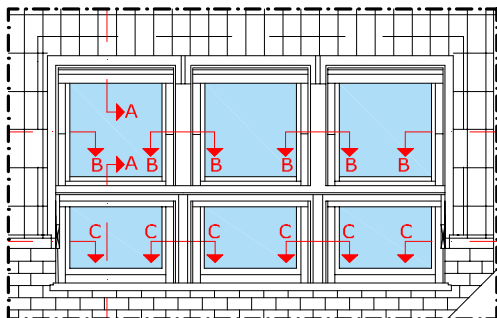


Изглед покрив

Оформяне на контакта към стената като постоянно еластична fuga с подходящ силикон или парпропускаща хидроизолационна лента


Пароизолационно фолио

Детайл G
M5

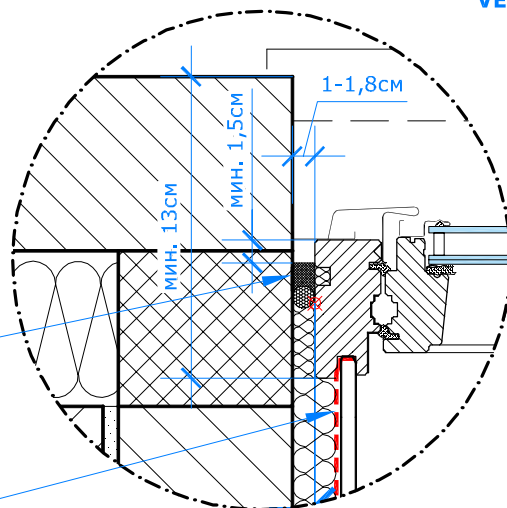

Улук с водосток (част от **VELUX EFW** обшивката), задължителен при ширина на **VELUX** комбинацията >277cm

Детайл H
M5

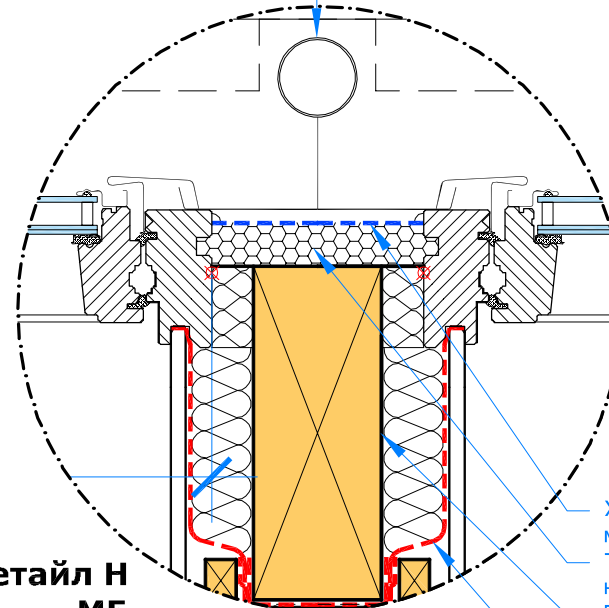

Хидроизолационна мембрана, не **VELUX**

Топлоизолация, напр. 2cm XPS

Вертикален носещ елемент, по отделен проект / част конструкции

Пароизолационно фолио

Фасадна тухла (с крепеж към носеща зидария)

Елемент с ниска топлопроводимост и повишена носимоспособност, напр. дървена рамка, газобетон, блокчета от стъклена пяна и др.

Топлоизолация

Тухлена зидария

Интериорен финиш, напр. мазилка-шпакловка-латекс

Улук с водосток (част от **VELUX EFW** обшивката), задължителен при ширина на **VELUX** комбинацията >277cm

VFE
Ширина B

Обща ширина на комбинацията от прозорци

4/4



Разрез C-C / M10

VELUX

