

### Pogled na krov

Visina srednjeg elementa mora imati standardnu visinu ograde za balkone (105-120cm)

Vanjska alu roletna  
**VELUX SMG**

Fiksni krovni prozor  
**VELUX GIL** (instalacija moguća jedino u kombinaciji sa krovnim prozorima koji se otvaraju)

Rješenje pogodno za prostorije pod kosim krovom bez parapetnog zida

**1/4**

Crijep max 120mm

Odjeljak A-A / M10

Detalj D  
M5

Spajanje krovne/falcane membrane (folije) i **VELUX BFX** paropropusna a vodonepropusna folije u poprečnom odvodnom kanalu pomoću kopči

Unutrašnja obloga, npr. gips kartonska ploča  
**VELUX GGL** krovni prozor sa središnjim vješanjem

GGL visina L

15

10cm

GIL visina L=92cm

16


Detalj B  
M5

Pričvršćivanje prozorskih okvira jedan na drugi bez potrebe za dodatnim strukturnim elementom

	GGL 15°-90°
	GIL 15°-90°
	EKW 15°-90°
	ETW 35°-53°
	ETX 35°-53°
	BFX
	BDX 2000
	BFX W34
	BDX W34
	X15 BBX
	X16 BBX W34
	SMG 15°-90°

VELUX proizvodi



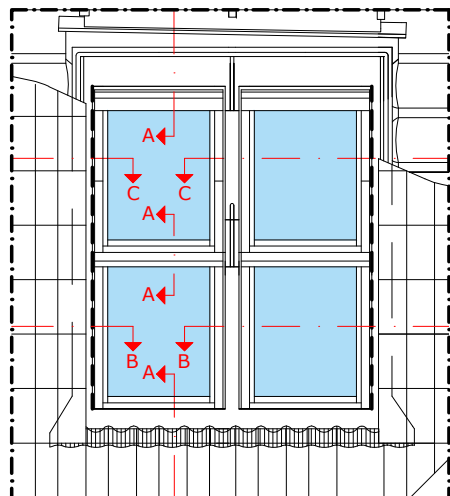


**Pogled na krov**

Veličine prozora, veličina vanjskog okvira u cm

GPL_60	B x L
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140
SK10	114 x 160
UK04	134 x 98
UK08	134 x 140

GIL_60	B x L
MK34	78 x 92
PK34	94 x 92
SK34	114 x 92
UK34	134 x 92

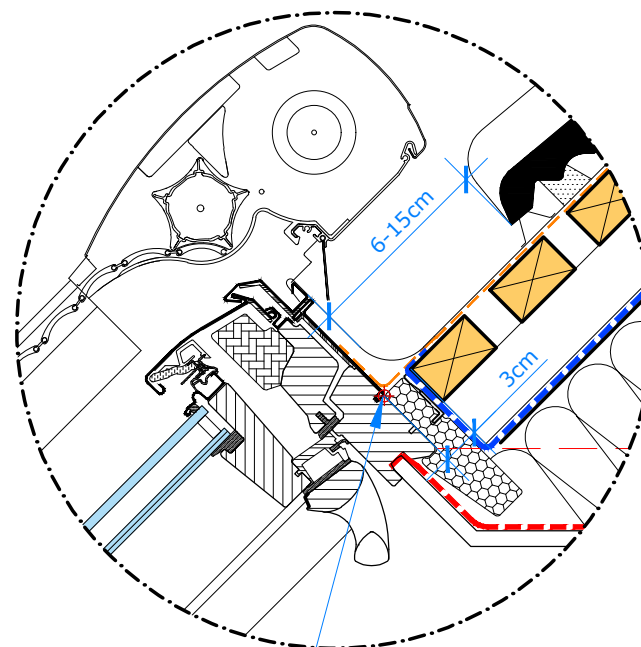

**Detalj C  
M5**

Montaža krovnih prozora s ugradbenim nosačima na letve koje uokviruju otvor

Fiksni krovni prozor **VELUX GIL** (instalacija moguća jedino u kombinaciji sa krovnim prozorima koji se otvaraju)

Vanjska alu roletna **VELUX SMG**

Aluminijumski opšav **VELUX EKW** za krovne pokrivače profilacije do 120mm

**VELUX BBX** paroizolaciona folija

Letva

Kontraletva

Crveni nivo instalacije

Učvršćivanje **BBX** parne barijere u utoru prozora


Paropropusna folija **VELUX BBX**

Termoizolacioni ram **VELUX BDX**

Termoizolacija


Paropropusna folija

**VELUX proizvodi**

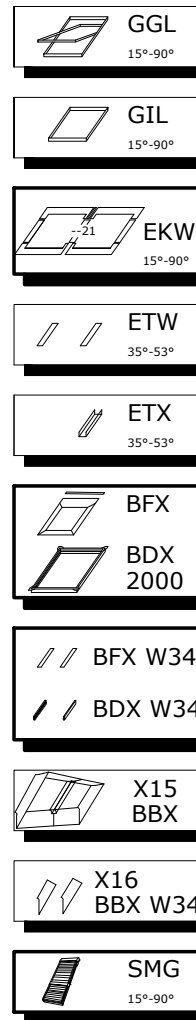


Da biste izbjegli oštećenja od snijega i leda nastalih zadržavanjem vode u gornjem dijelu prozora (između roletne i krovnog pokrivača) - slijedite trenutne građevinske standarde i lokalne propise!

**2/4**



**Detalj A  
M5**




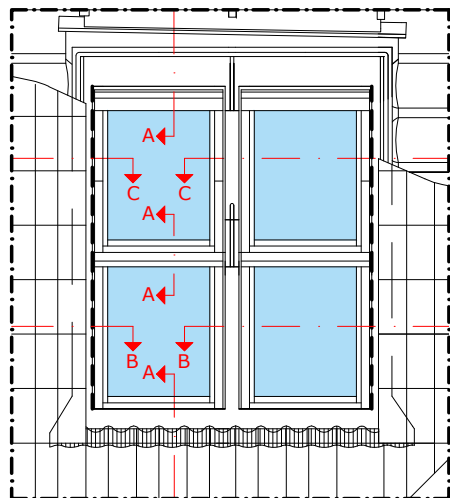


Pogled na krov

Fiksni krovni prozor **VELUX GIL**  
(instalacija moguća jedino u kombinaciji sa krovnim prozorima koji se otvaraju)

Vanjska alu roletna **VELUX SMG**

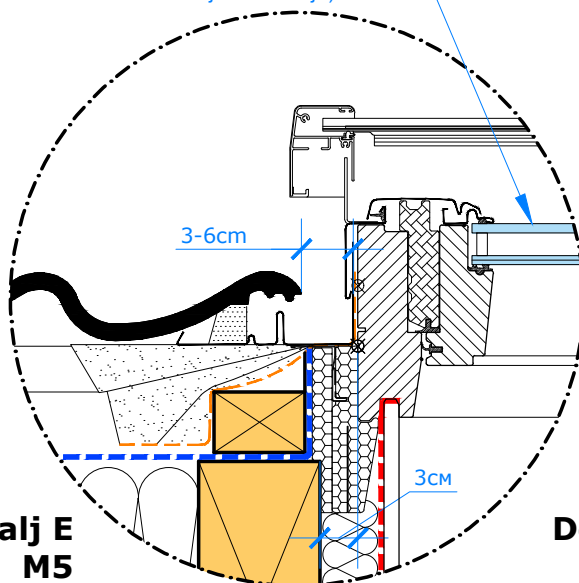

Detalj E  
M5

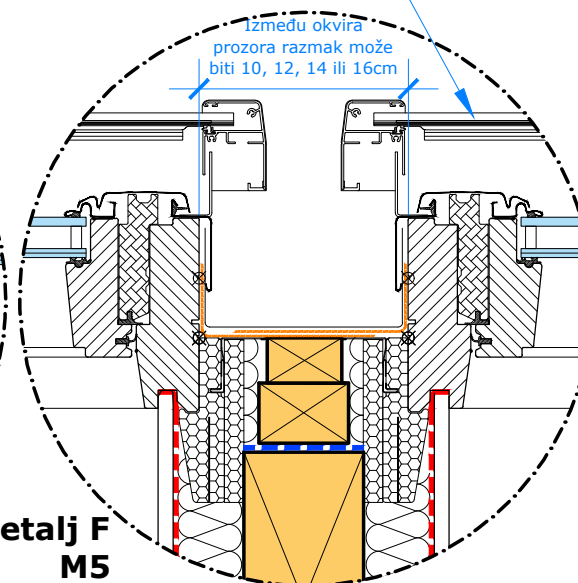


Detalj F  
M5

Fiksni krovni prozor **VELUX GIL** (instalacija moguća jedino u kombinaciji sa krovnim prozorima koji se otvaraju)

Bočna strana aluminijumskog opšava **VELUX EKW** za krovne pokrivače profilacije do 120mm


Letva  
Kontraletva  
Paropropusna folija

Greda/rog  
Termoizolacija  
Paropropusna folija  
Unutrašnja obloga, npr. gips kartonska ploča

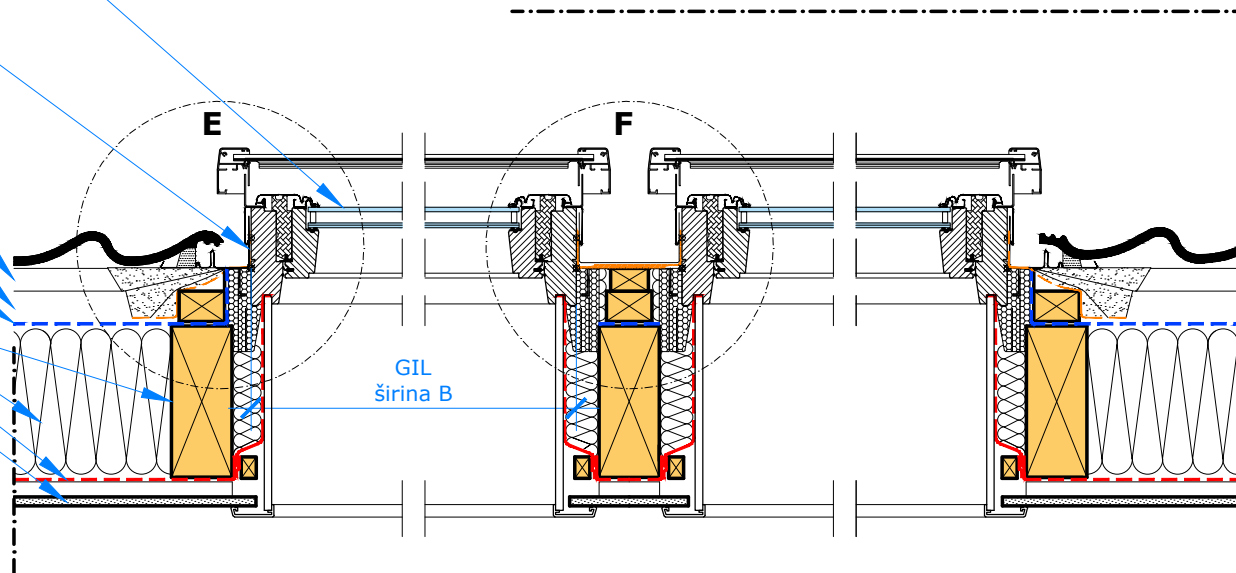

Odjeljak B-B / M10

3/4




Crijep max 120mm

	GGL 15°-90°
	GIL 15°-90°
	EKW 15°-90°
	ETW 35°-53°
	ETX 35°-53°
	BFX
	BDX 2000
	BFX W34
	BDX W34
	X15 BBX
	X16 BBX W34
	SMG 15°-90°

VELUX proizvodi




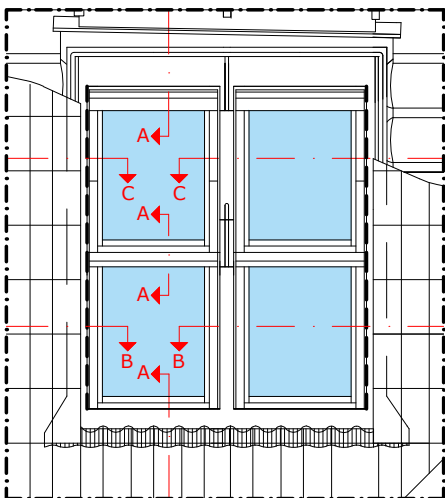


Pogled na krov

VELUX GGL krovni prozor sa središnjim vješanjem

Vanjska alu roletna VELUX SMG

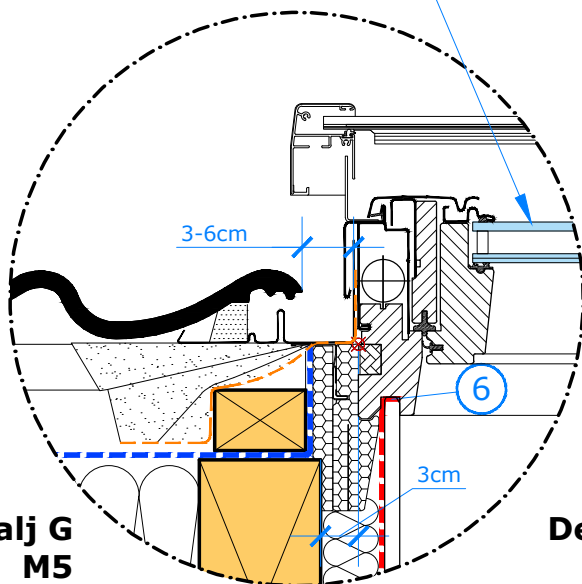

Detalj G  
M5

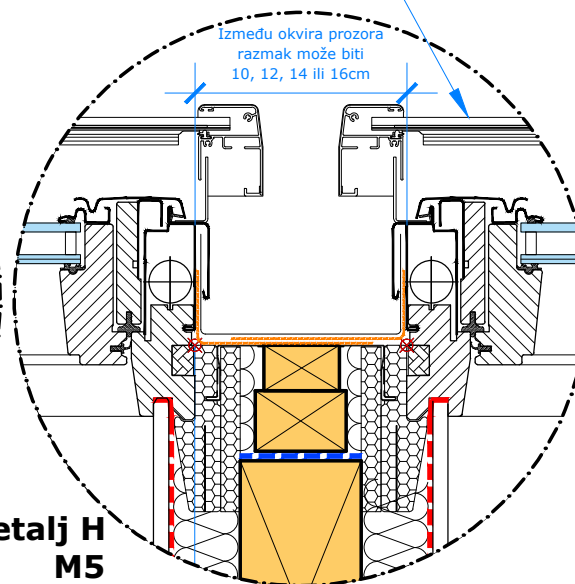


Detalj H  
M5

VELUX GGL krovni prozor sa središnjim vješanjem

Bočna strana aluminijumskog opšava VELUX EKW za krovne pokrivače profilacije do 120mm

Letva  
Kontraletva  
Paropropusna folija  
Gread/rog  
Termoizolacija  
Paropropusna folija  
Unutrašnja obloga, npr. gips kartonska ploča

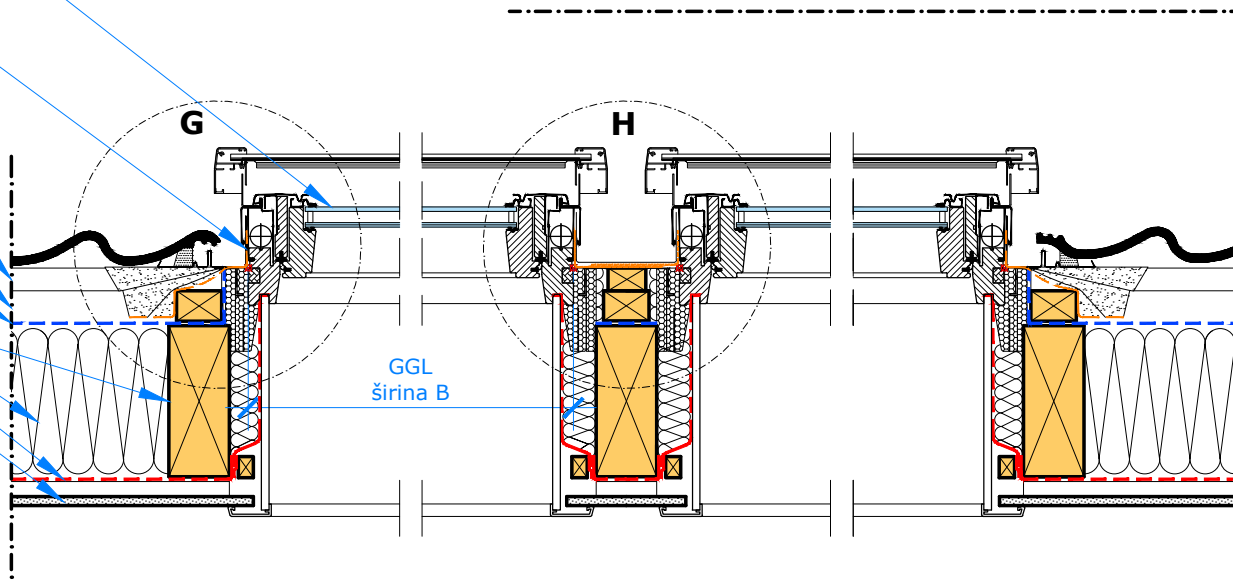













Odjeljak C-C / M10

4/4

Crijep max 120mm

VELUX proizvodi

-  GGL 15°-90°
-  GIL 15°-90°
-  EKW 15°-90°
-  ETW 35°-53°
-  ETX 35°-53°
-  BFX
-  BDX 2000
-  BFX W34
-  BDX W34
-  X15 BBX
-  X16 BBX W34
-  SMG 15°-90°

