




КОБИ-ИНСТАЛАЦИЯ С
ФИКСИРАН ДОЛЕН ЕЛЕМЕНТ

VELUX



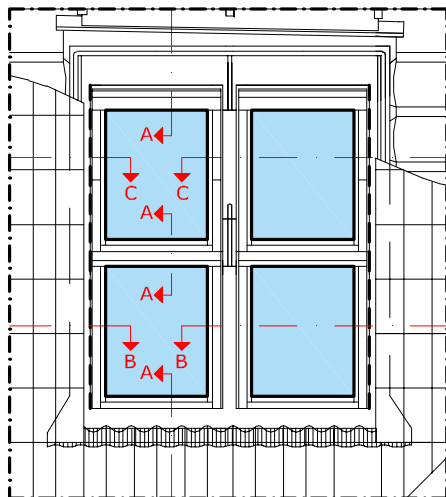

Изглед покрив

Височината на междинния елемент е добре да се предвиди на височина като балконски парапет (105-120см)

Външна ролетна щора
VELUX SMG

Фиксиран покривен прозорец
VELUX GIL
(монтаж само в комбинация с отварям покривен прозорец)

Решение особено подходящо за скатен покрив, който стига до пода на помещението (без надзид).

1/4

Керемиди
макс.
120мм

Разрез A-A / M10

Детайл D
M5

Пароплътна връзка между пароизолационната пола **VELUX BBX** и покривната пароизолация с двойнозалепваща лента и притискаща летва

GGL
Височина L

GIL
Височина L=92см

Интериорен финиш, напр. гипс-картон

Покривен прозорец с отваряне на средна ос
VELUX GGL

Детайл B
M5

Скопчаване рамките на прозорците една за друга, без необходимост от допълнителен конструктивен елемент

GGL
15°-90°

GIL
15°-90°

EKW
15°-90°

ETW
35°-53°

ETX
35°-53°

BFX
BDX
2000

BFX W34

BDX W34


X15
BBX

X16
BBX W34

SMG
15°-90°

VELUX продукти

VELUX

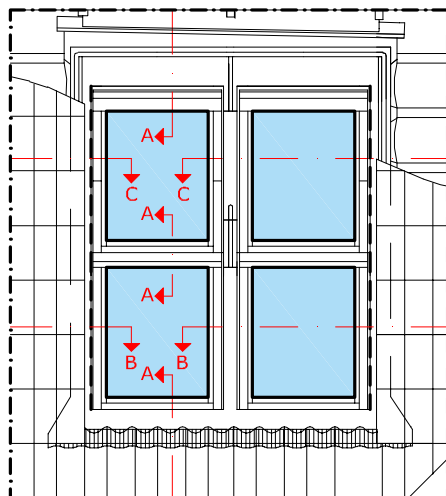


Изглед покрив

Размери на прозорците
външни размери на рамките в см

GPL_60	B x L
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140
SK10	114 x 160
UK04	134 x 98
UK08	134 x 140

GIL_60	B x L
MK34	78 x 92
PK34	94 x 92
SK34	114 x 92
UK34	134 x 92

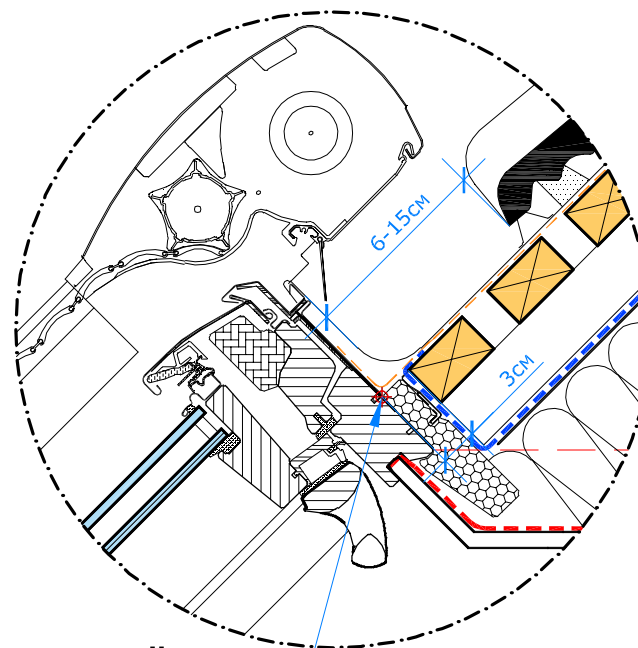

Детайл С
М5

Монтаж на прозорците с
монтажни планки към
летвите оформящи отвора

Фиксиран покривен
прозорец
VELUX GIL
(монтаж само в
комбинация с отварям
покривен прозорец)


Външна ролетна щора
VELUX SMG

Алуминиева обшивка за
покривни материали
с височина на вълната
макс. 120мм
VELUX EKW

Хидроизолационна пола
VELUX BFX

Летви

Контралетви

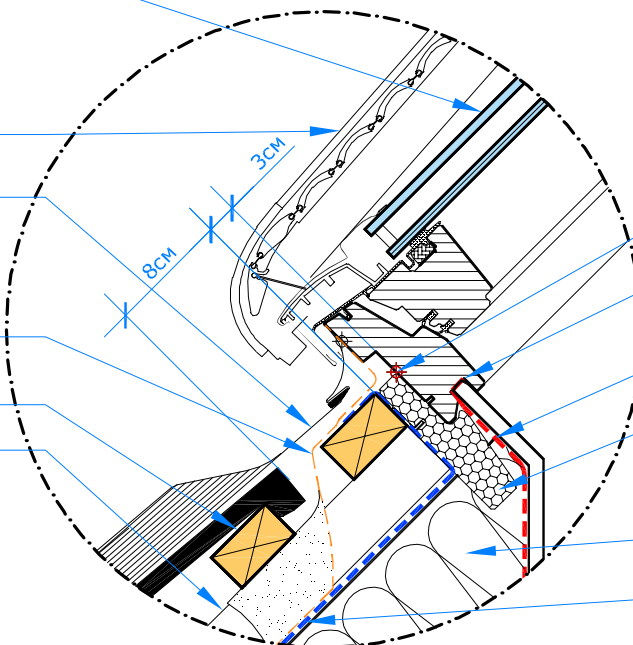

Детайл А
М5

Червено ниво
на монтаж

Фиксиране пароизолационна
пола **VELUX BBX**
в жлеба на прозореца

Пароизолационна
пола **VELUX BBX**


Термоизолационна
рамка **VELUX BDX**

Покривна
топлоизолация

Паропропусклива
подпокривна мембрана

2/4


Керемиди
макс.
120мм

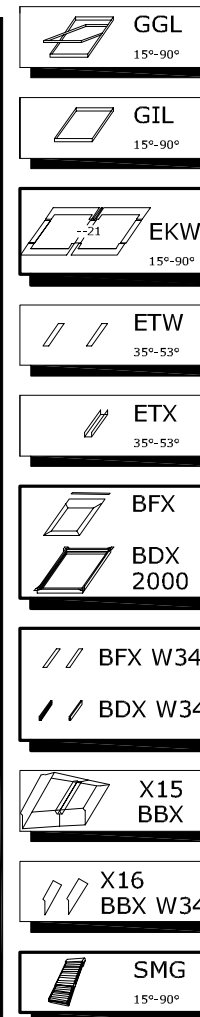

VELUX продукти


С цел превенция на щети от сняг и замръзване,
от задържане на вода в горната част на прозореца,
(между щората и покривното покритие) - да се
спазват добрите строителни практики и локални
специфики!

VELUX

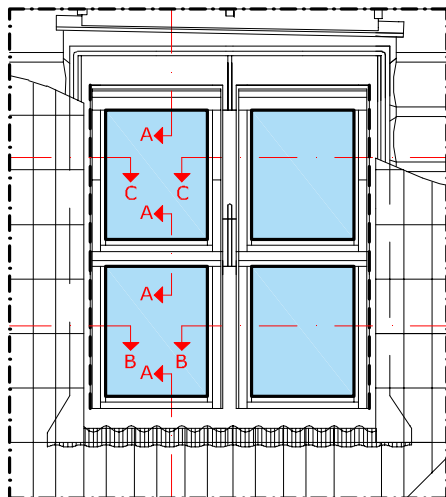


Изглед покрив

Фиксиран покривен прозорец
VELUX GIL
(монтаж само в комбинация с
отваряем покривен прозорец)

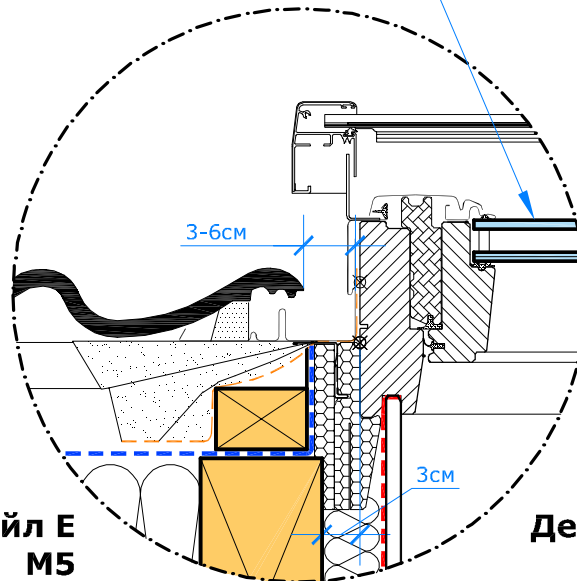

Детайл E
M5

Външна ролетна щора
VELUX SMG

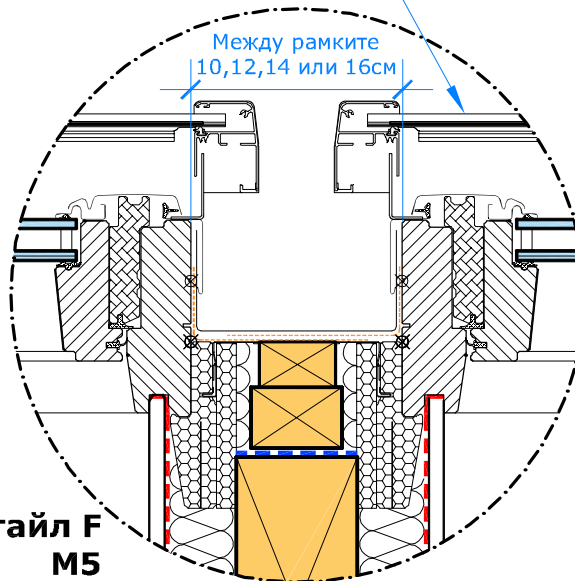


Детайл F
M5

Фиксиран покривен прозорец
VELUX GIL
(монтаж само в комбинация с отваряем покривен прозорец)

Страничен елемент от алуминиева обшивка за покривни материали с височина на вълната макс. 120мм
VELUX EKW

Летви
Контрлетви
Паропронепускава подпокривна мембрана
Ребро / гредка
Топлоизолация
Покривна пароизолация
Интериорен финиш, например гипс-картон

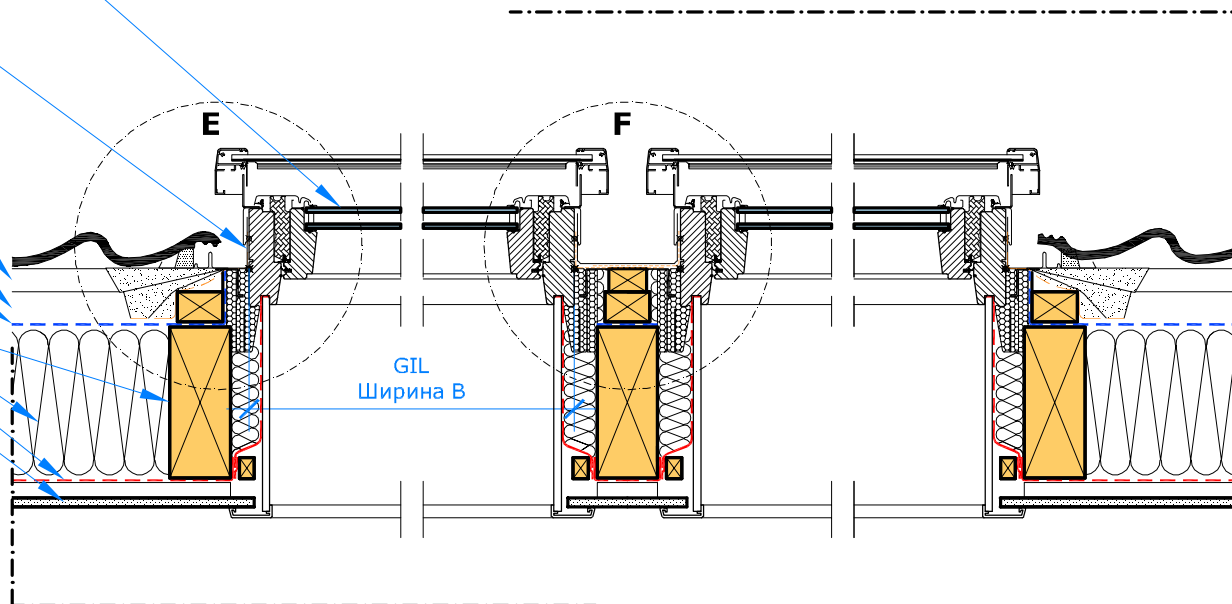

Разрез В-В / M10


3/4

Керемиди макс. 120мм

	GGL 15°-90°
	GIL 15°-90°
	EKW 15°-90°
	ETW 35°-53°
	ETX 35°-53°
	BFX
	BDX 2000
	BFX W34
	BDX W34
	X15 BBX
	X16 BBX W34
	SMG 15°-90°

VELUX продукти


VELUX

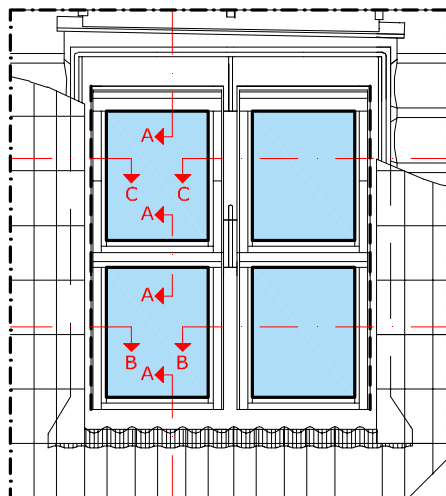


Изглед покрив

Покривен прозорец с
отваряне на средна ос
VELUX GGL

Външна ролетна щора
VELUX SMG

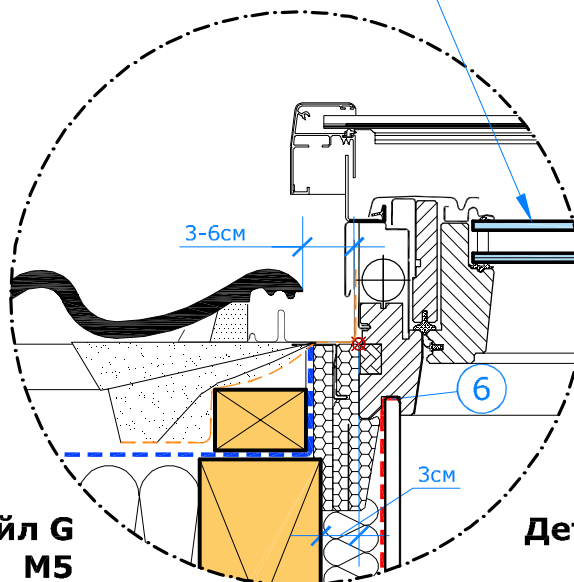

Детайл G
M5

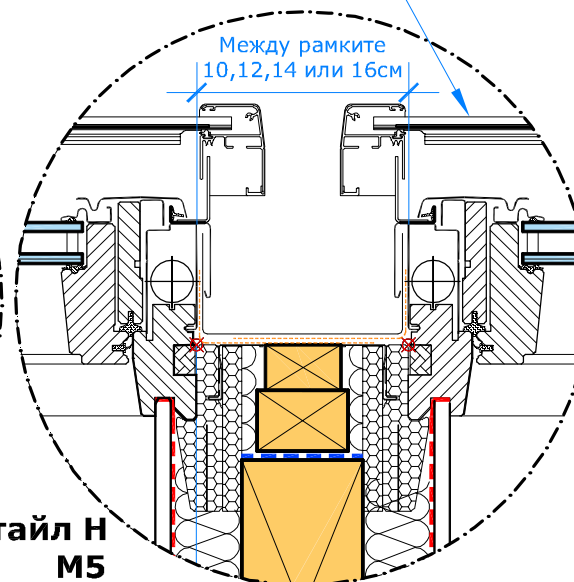


Детайл H
M5

Покривен прозорец с
отваряне на средна ос
VELUX GGL

Страничен елемент от
алуминиева обшивка
за покривни материали
с височина на вълната
макс. 120мм
VELUX EKW

Летви
Контралетви
Паропрпусклива
подпокривна мембрана
Ребро / гредка
Топлоизолация
Покривна пароизолация
Интериорен финиш,
например гипс-картон

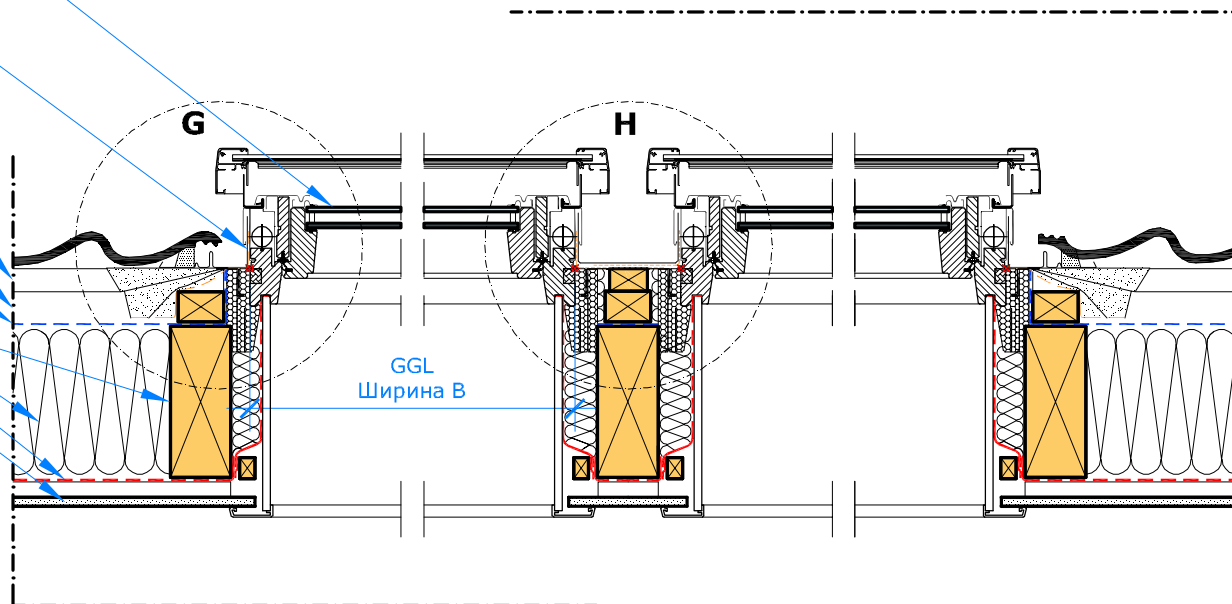

Разрез C-C / M10

4/4

Керемиди
макс.
120мм

	GGL 15°-90°
	GIL 15°-90°
	EKW 15°-90°
	ETW 35°-53°
	ETX 35°-53°
	BFX
	BDX 2000
	BFX W34
	BDX W34
	X15 BBX
	X16 BBX W34
	SMG 15°-90°

VELUX продукти

VELUX