

# VELUX proizvodi






Standardna kupola,  
ugradnja na krovove sa  
nagibom od 0° do 15°

Za zelene krovove najmanje 50 cm prekriva  
se bez vegetacije oko prozora, na primjer  
samo šljunak

min 50cm

>=15cm

A

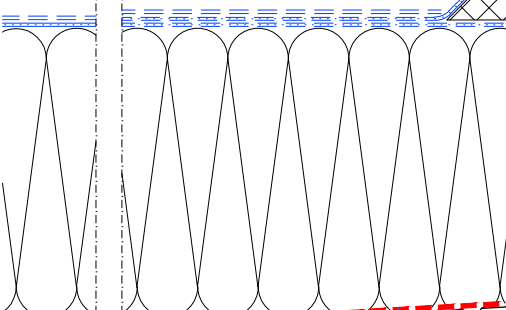

VELUX BBX barijera je fiksirana u utoru prozora po obodu i  
čvrsto je zalijepljena za krovnu konstrukciju

VELUX ZCE 1015 okvir za izdizanje visine 15cm.  
Maksimalno 3 okvira za podizanje se mogu montirati jedan  
na drugi (45cm od osnove do okvira prozora)

Okviri za izdizanje ZCE se pričvršćuju  
jedan za drugi pomoću šarafa

Fuga se popunjava silikonom

Otvor u krovu BxL

VELUX okvir za izdizanje ZCE 0015 sa  
rubom

Unutrašnja obrada,  
npr. gips-kartonska ploča

Krovna folija se postavlja do ruba otvora

VELUX ZCE 0015 okvir za izdizanje se  
fiksira na bazu pomoću šarafa

Zakrivljeno staklo, ugradnja na krovove sa  
nagibom od 0° do 15°

15cm


15cm

15cm

15cm



Krovnu foliju je potrebno dovesti  
do okvira za podizanje

1/2




VELUX

# VELUX proizvodi

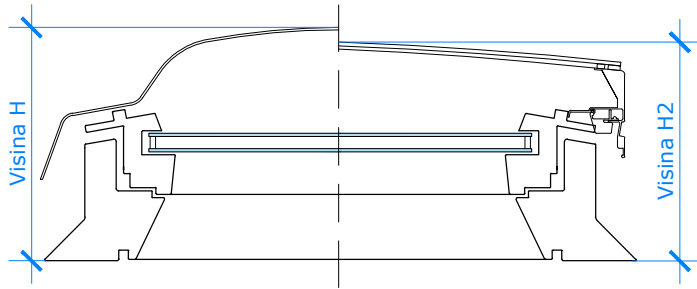


Otvor u krovu, dimenzije u cm


	B x L	H1 kupola	H2 zakrivljeno staklo
060060	60 x 60	30,7	27,5
060090	60 x 90	30,7	28,7
080080	80 x 80	30,7	28,3
090090	90 x 90	35,7	28,7
090120	90 x 120	35,7	30,5
100100	100 x 100	35,7	29,2
100150	100 x 150	40,7	32,6
120120	120 x 120	40,7	30,5
150150	150 x 150	40,7	Nije dostupno



Standardna PVC kupola, ugradnja na krovove sa nagibom od 0° do 15°




Zakrivljeno staklo, ugradnja na krovove sa nagibom od 0° do 15°

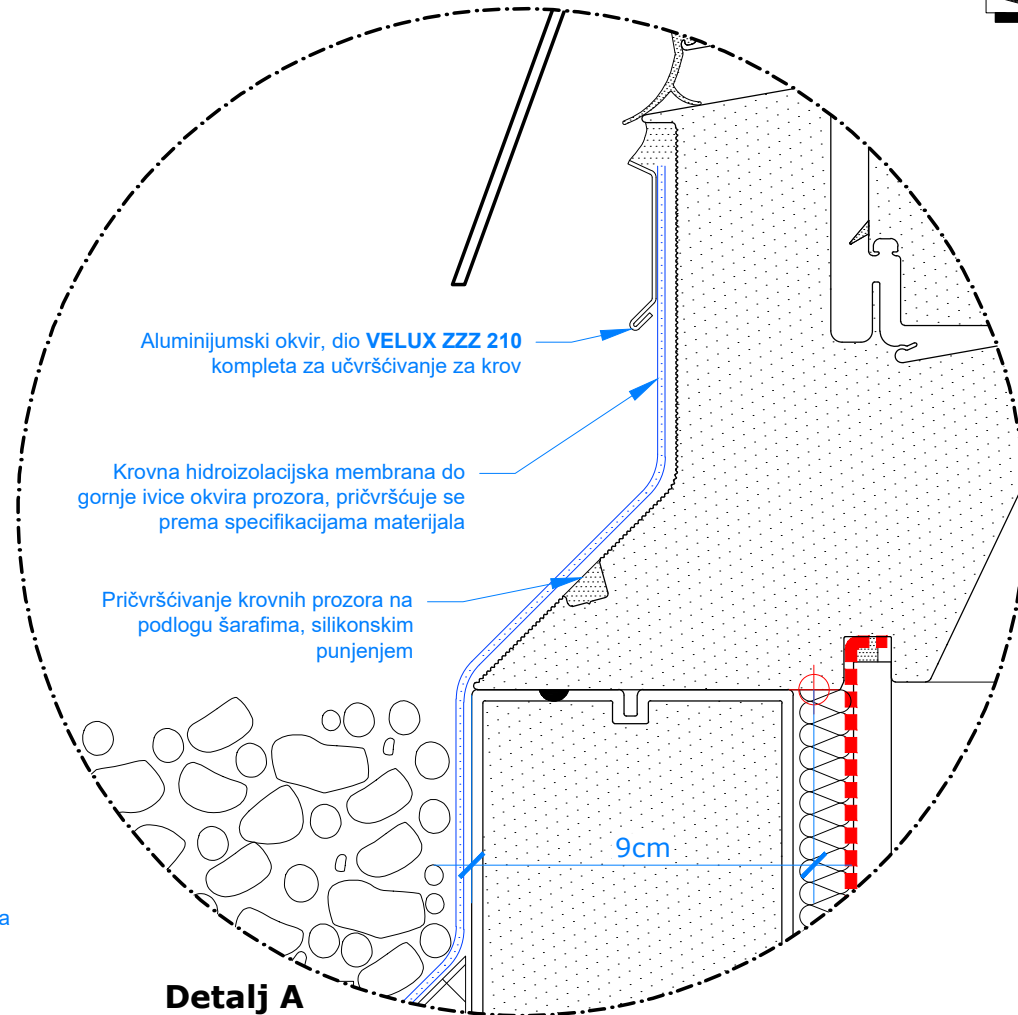

Detalj A  
M2,5

2/2



**VELUX**