




VELUX



VELUX продукти

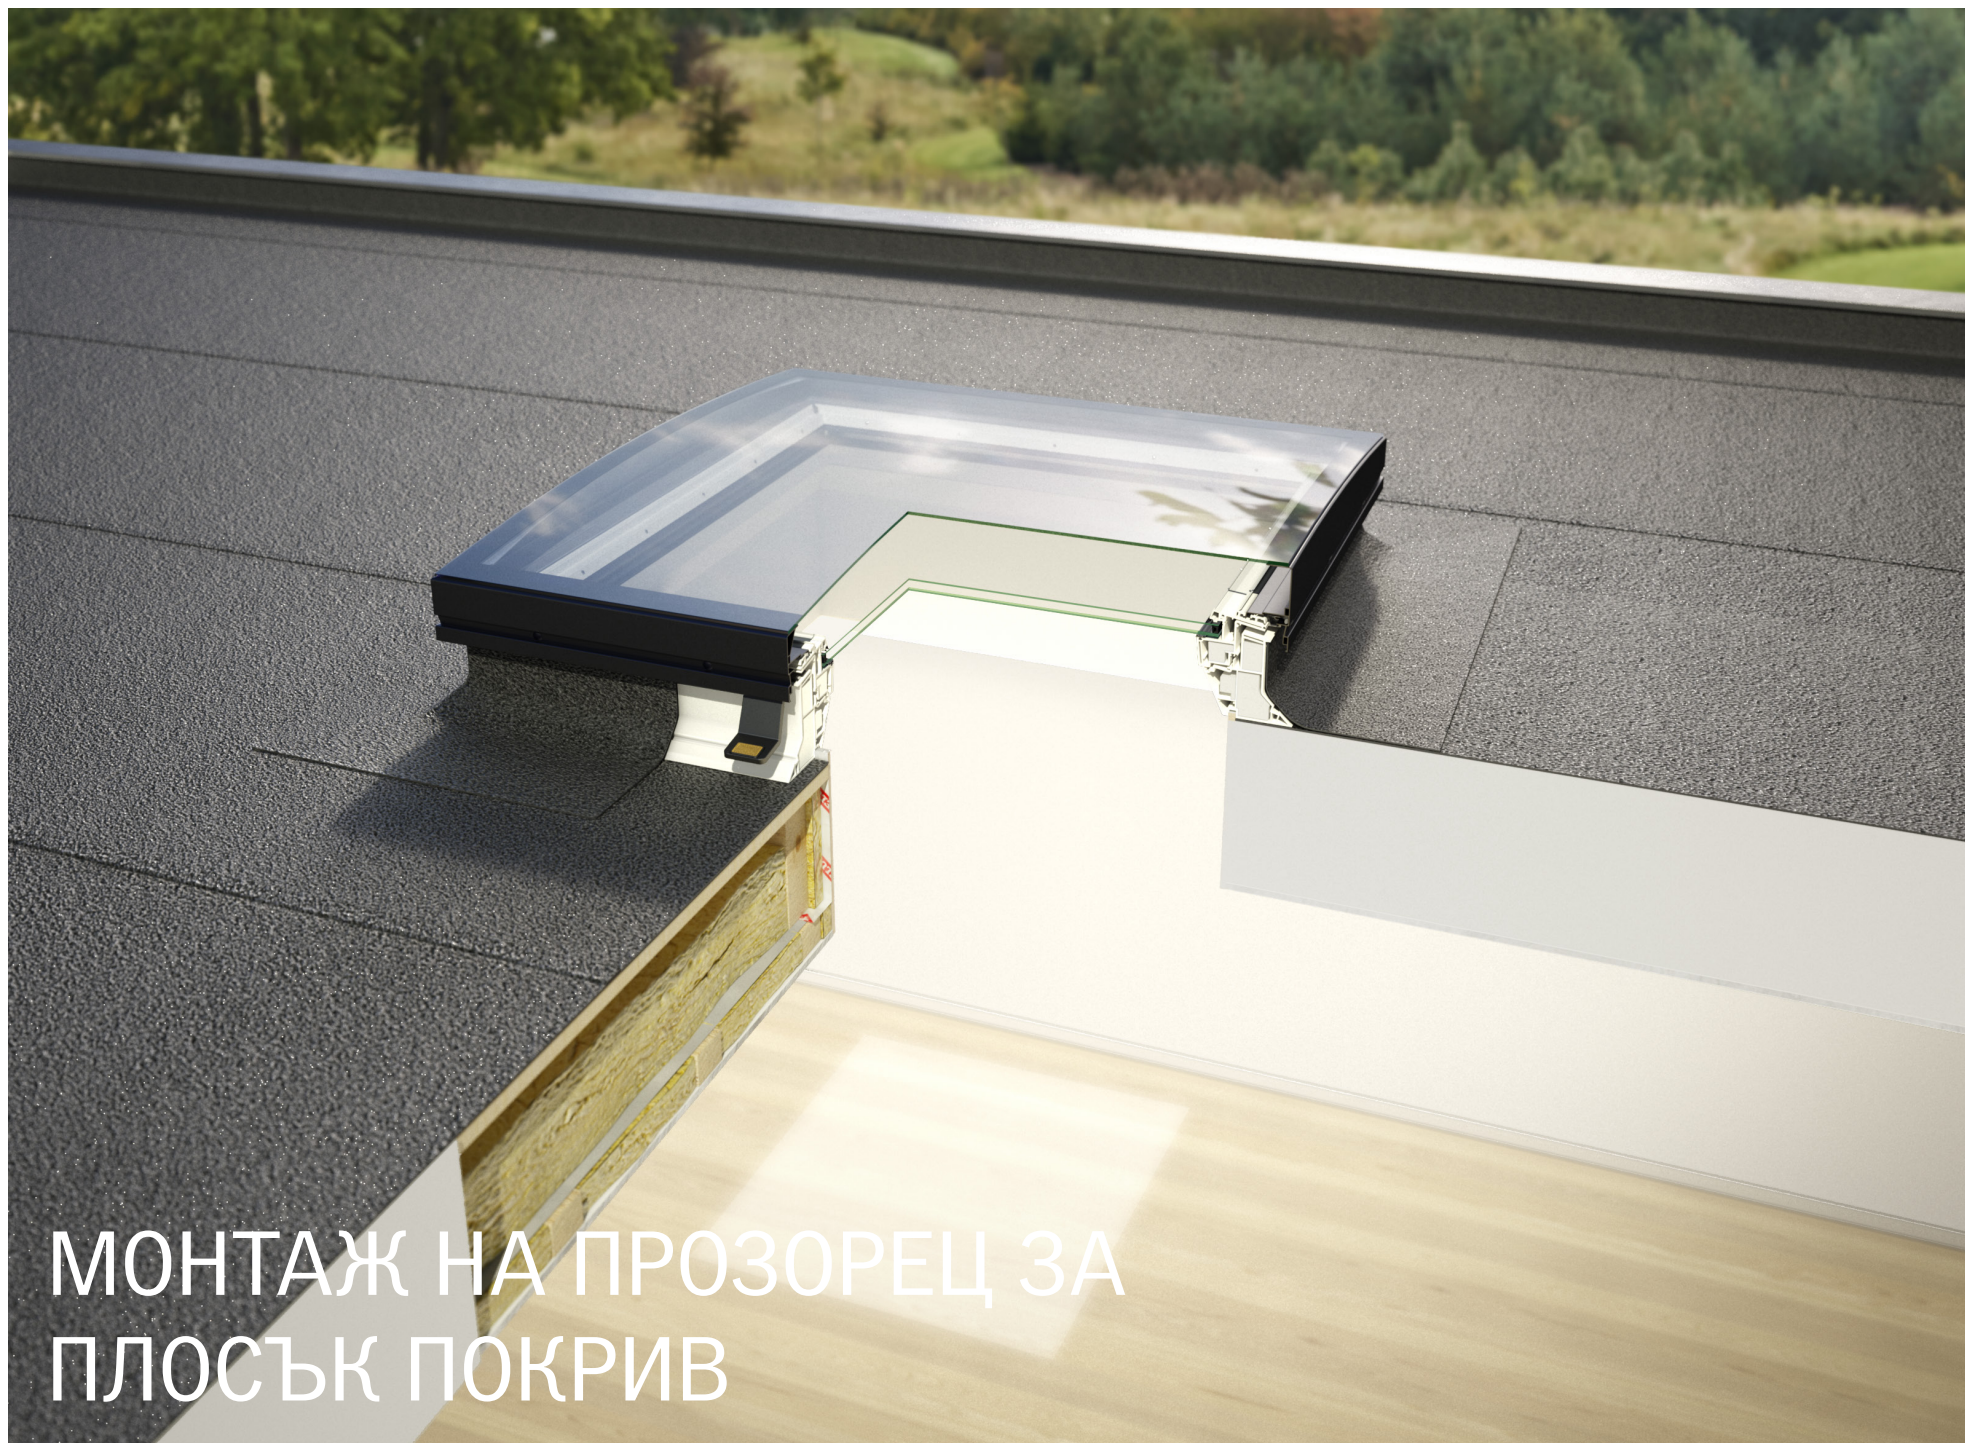

При озеленени покриви, поне 50см около прозореца да се оставят без растения, напр. само чакъл

мин. 50см

$\geq 15\text{cm}$

A

Стандартен купол монтаж при наклон на покрива от 0° до 15°

Пароизолацията **VELUX BBX** се фиксира в жлеба на прозореца по целия периметър и се залепва пароплътно към покривната конструкция

Повдигаща рамка без фланец **VELUX ZCE 1015**, 15см височина, възможен е монтажът на до 3 повдигащи рамки една над друга (45см от основата до рамката на прозореца)

Повдигащите рамки се фиксират една за друга с болтове

Фугата се уплътнява с подходящ силикон

Отвор в покривната конструкция B x L

Повдигаща рамка с фланец **VELUX ZCE 0015**

Интериорен финиш, напр. гипс-картон

Покривната пароизолация продължава до ръба на отвора

Повдигащата рамка с фланец **VELUX ZCE 0015** се фиксира с болтове към основата

Покривната пароизолация да се продължи до ръба на повдигащата рамка


Огънато стъкло монтаж при наклон на покрива от 2° до 15°

15см

1/2


Рулонна мембрана

VELUX

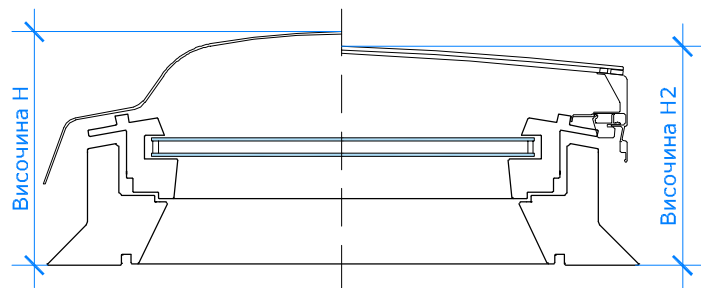


Отвор в покрива и размери на прозорците в см

	B x L	H1 КУПОЛ	H2 ИЗВИТО СТЪКЛО
060060	60 x 60	30,7	27,5
060090	60 x 90	30,7	28,7
080080	80 x 80	30,7	28,3
090090	90 x 90	35,7	28,7
090120	90 x 120	35,7	30,5
100100	100 x 100	35,7	29,2
100150	100 x 150	40,7	32,6
120120	120 x 120	40,7	30,5
150150	150 x 150	40,7	не се предлага




Стандартен купол
монтаж при наклон
на покрива от 0° до 15°



Огънато стъкло
монтаж при наклон
на покрива от 2° до 15°

2/2

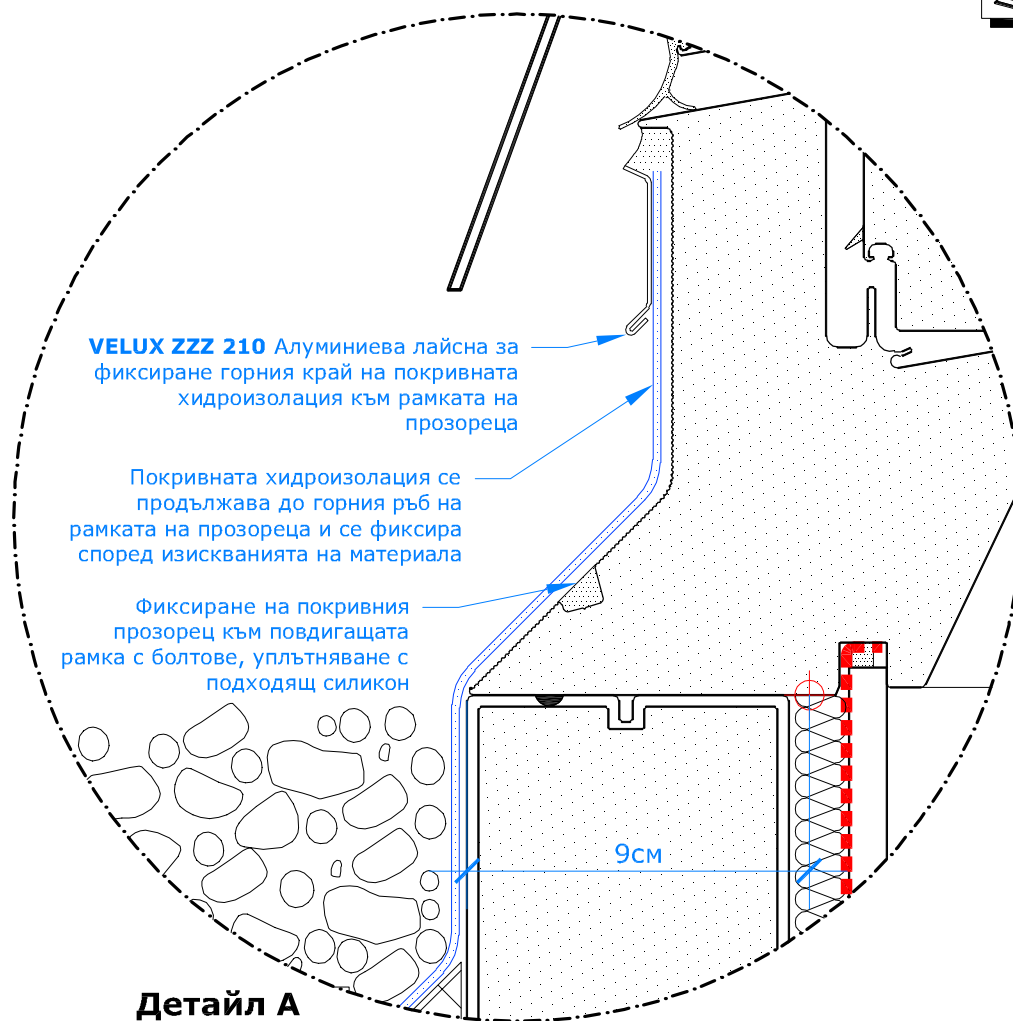

Детайл А
М2,5

VELUX