





СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ ЗА
СКАТЕН И ПЛОСЪК ПОКРИВ

VELUX

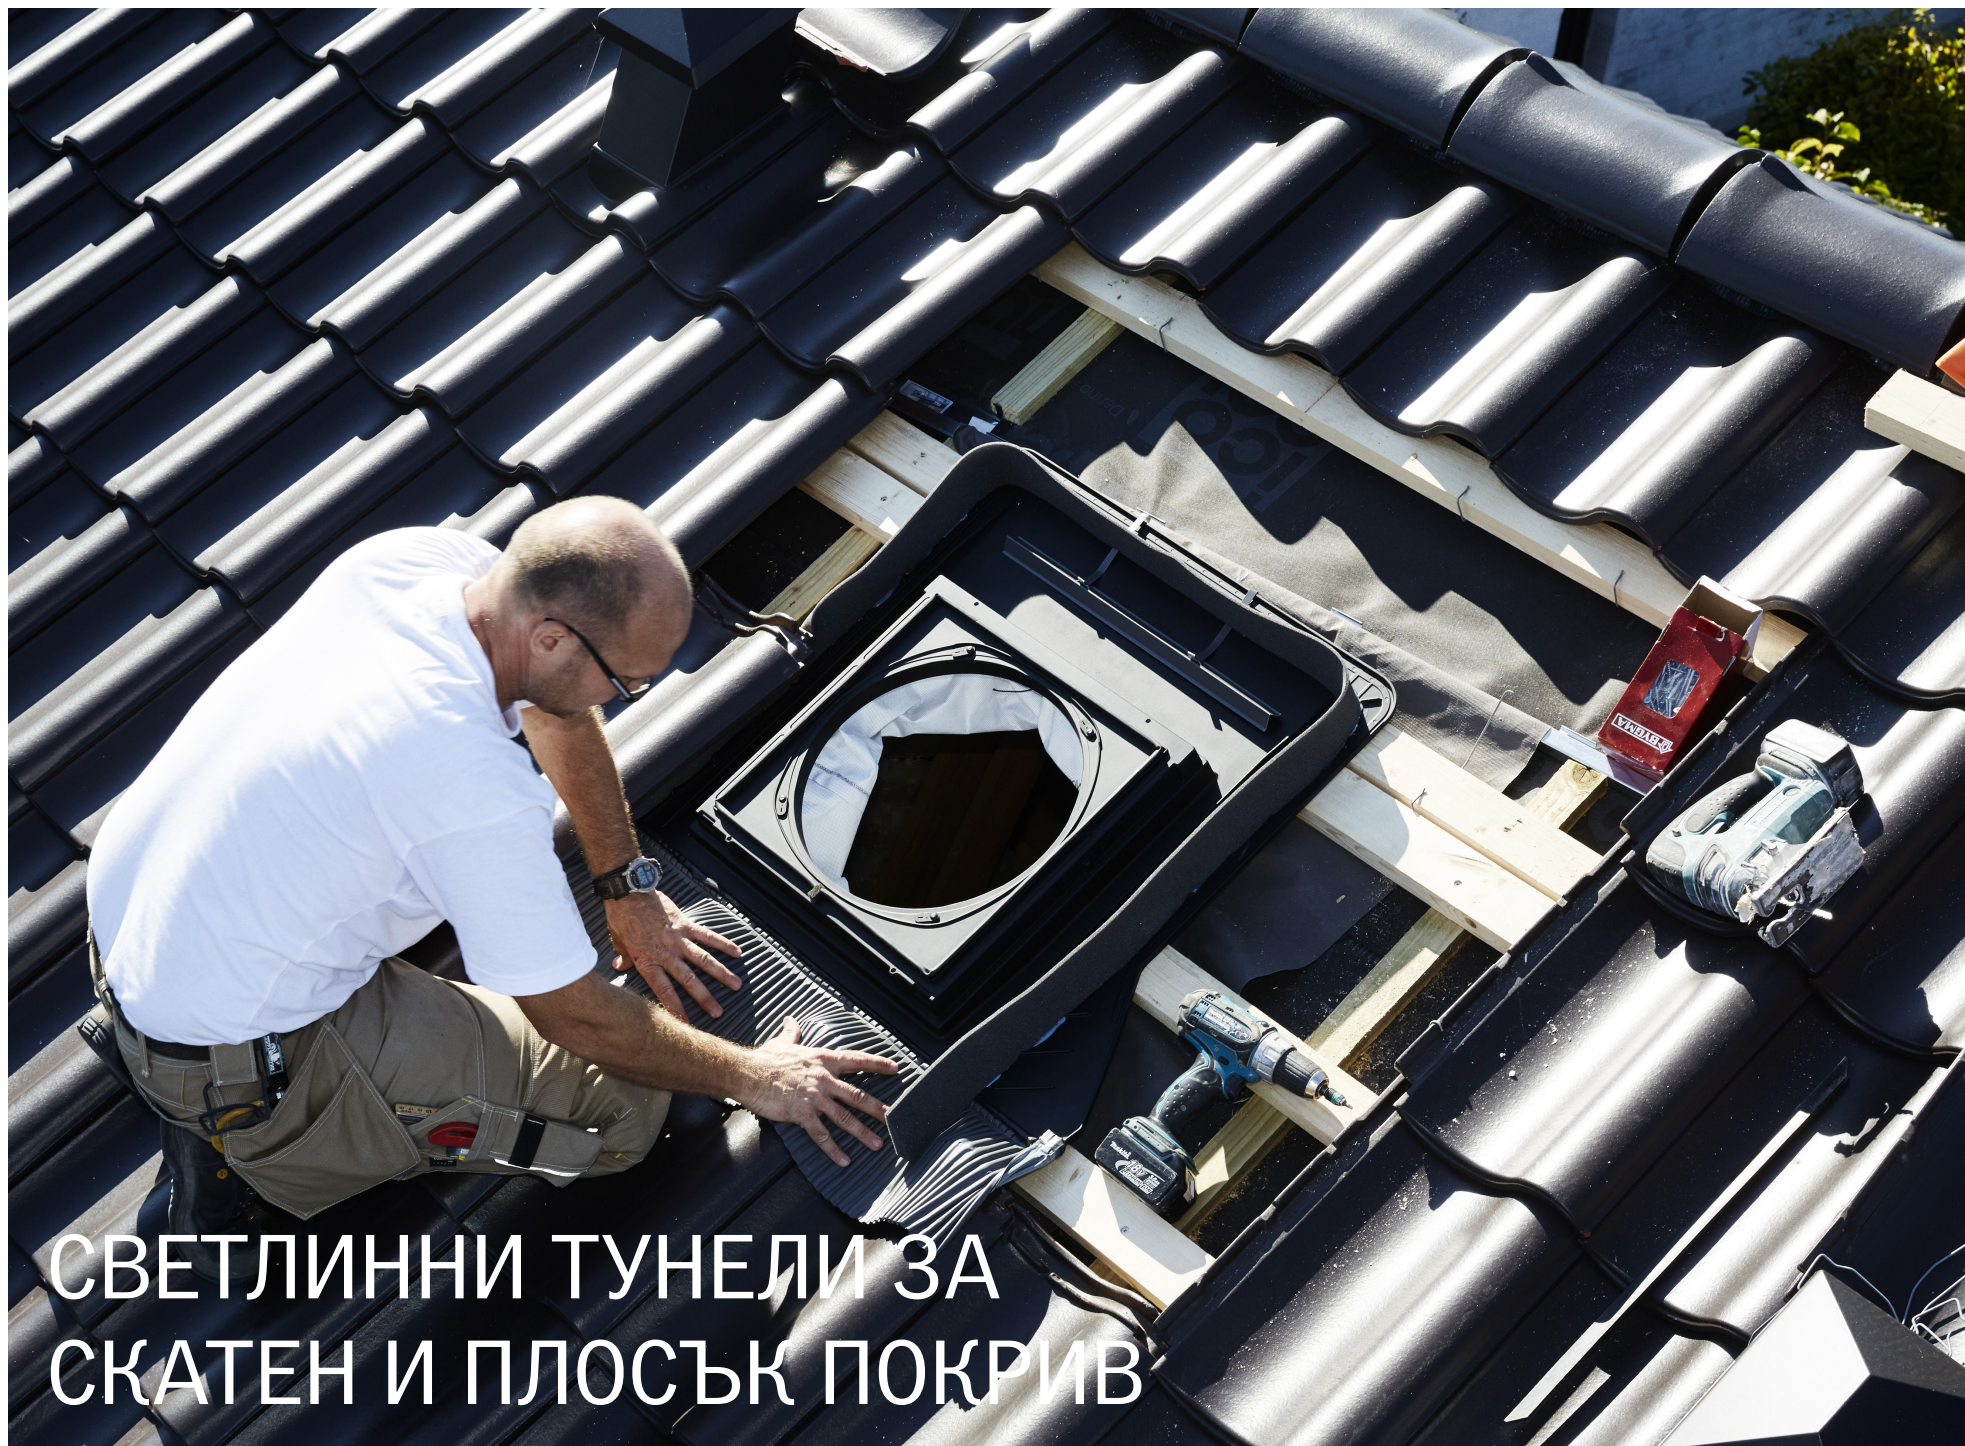

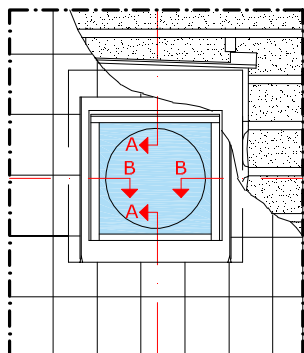

Изглед покрив

Преди монтажа на светлоотразяващата тръба да се закрепят приложената хидроизолационна пола **VELUX BFX**

Помощни летви за опора на обшивката и фиксиране на горната част на светлинния тунел

Височина L

Отвор в покрива D1

Светлоотразяваща тръба Ø R

Горно коляно на светлинния тунел

Светлоотразяващата тръба следва да се облече с топлоизолация, напр. 5см каширана с алуминиево фолио минерална вата, снадите да се залепят с алуминиева пароплътна самозалепваща лента.

Долно коляно на светлинния тунел

Окачен таван без пароизолация

1/2




VELUX ZTB допълнително стъкло за подобрена топлоизолация (предлага се само за размер OK14)

Отвор в софита Ø A

Приложената пароизолационна пола да се свърже пароплътно с покривната пароизолация, напр. с двойнозалепваща лента.

Покривна пароизолация

VELUX продукти

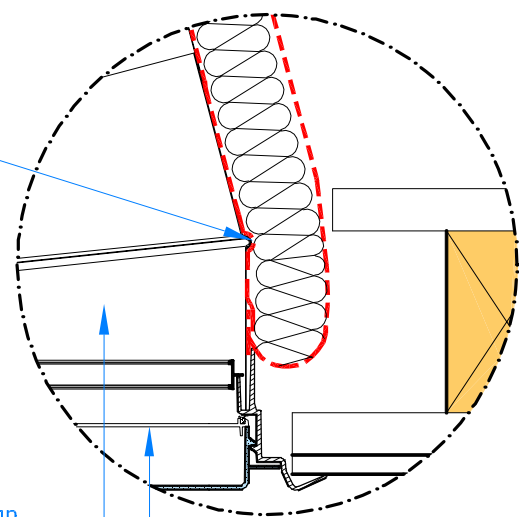

Детайл C M5


Дифузер с прозрачен ринг Edge Glow и бяла лакирана поликарбонатна изолираща рамка

Огледалното вътрешно покритие на тръбата осигурява 98% вътрешно отражение.

Подходяща за разстояние от тавана/софита на стаята до горния ръб на гредите между 100 и 170см, а с помощта на удължители може бъде до 600см.



Разрез A-A / M10



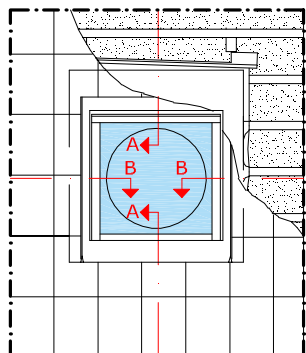

Изглед покрив

VELUX продукти

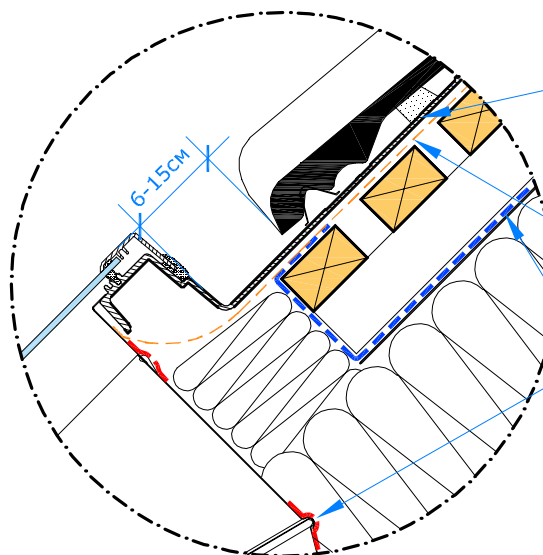


Интегрирана универсална обшивка (част от **VELUX TWR** светлинен тунел), за релефни покривни материали до 120мм височина

VELUX BBX

хидроизолационна пола с отводнителен улей

Подпокривно паропропускливо хидроизолационно фолио

Снадите между частите на светлоотразяващата тръба, както и всички фуги по нея, следва да се залепят пароплътно с алуминиева самозалепваща лента.

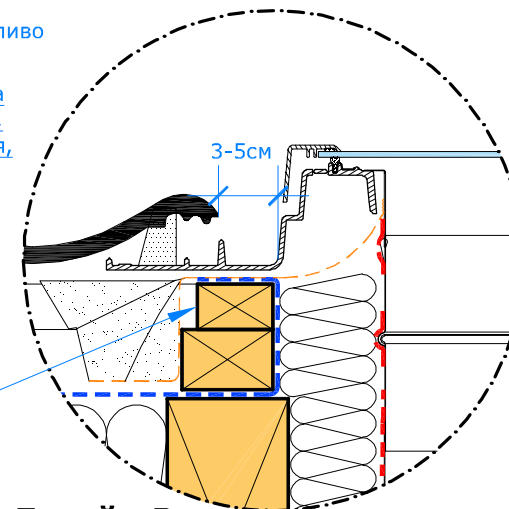


Летви оформящи отвора

Детайл B
M5

Топлоизолацията около светлоотразяващата тръба да се продължи до горна кота летви

Детайл D
M5

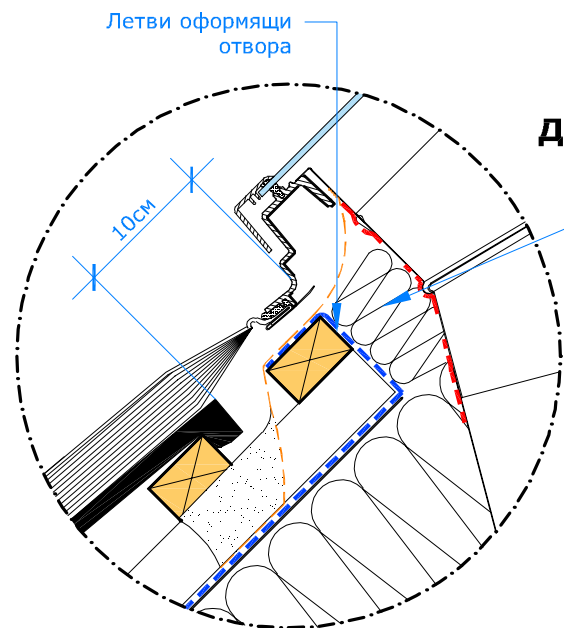

Летви оформящи отвора

Детайл A
M5

Летви


Контралетви

Подпокривно, паропропускливо, хидроизолационно фолио

Покривна топлоизолация

Покривна пароизолация

2/2

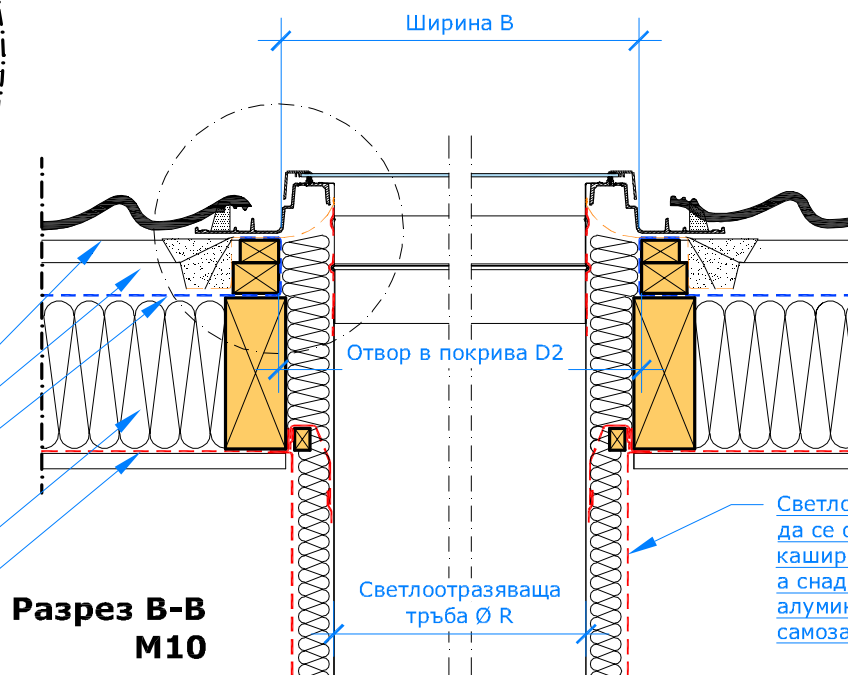

Ширина B

Отвор в покрива D2

Светлоотразяваща тръба Ø R

Разрез B-B
M10

Светлоотразяващата тръба следва да се облече с топлоизолация, каширана с алуминиево фолио, а снадите да се залепят с алуминиева пароплътна самозалепваща лента.

Външен размер TWR B x L см
Отвор в покрива D1 x D2 см
Диаметър на тръбата Ø R см
Отвор в софита Ø A см

TWR	B x L	D1 x D2	Ø R	Ø A
OK10	36 x 36	36-42 x 40	25	30,5
OK14	47 x 47	46-52 x 50	35	41

VELUX