





СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ ЗА
СКАТЕН И ПЛОСЪК ПОКРИВ



VELUX

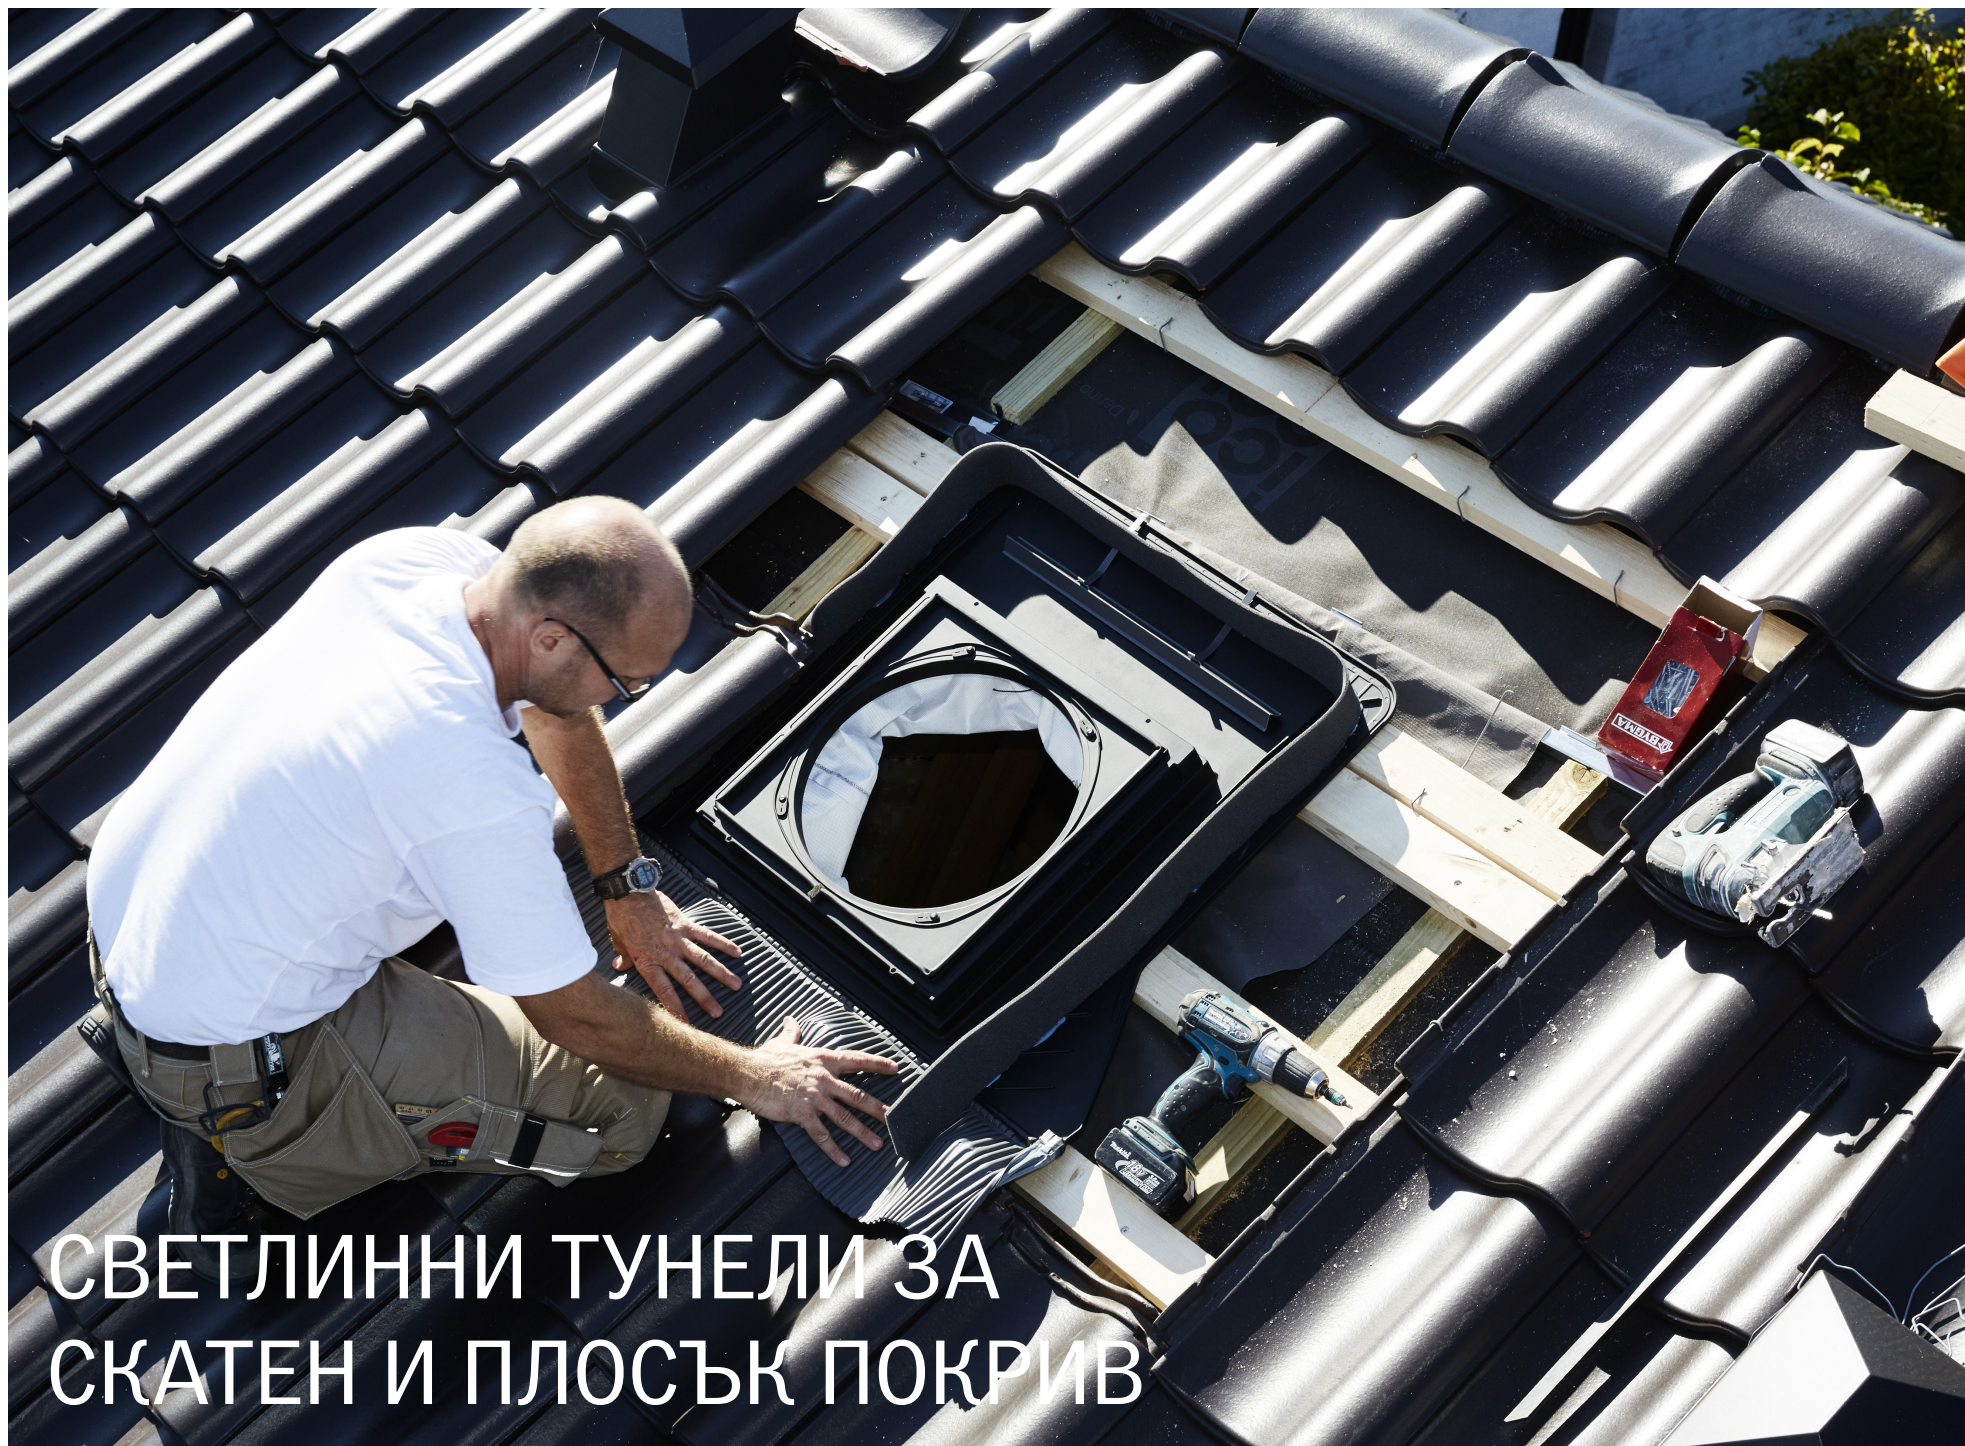

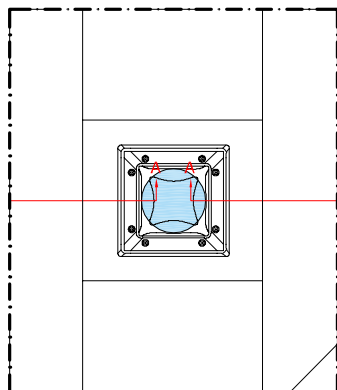

Изглед покрив

VELUX продукти



ТСР обсег на приложение
85 - 185см

A

60см

25,6см

>= 15см

5

Покривна
хидроизолация
Покривна
топлоизолация
Покривна
пароизолация
Ст. бет. плоча

Светлоотразяваща тръба Ø 35см


Отвор в покрива
В x L = 40 x 40см
или Ø 40см

B

Отвор в софита
Ø 41см




Окачен таван

1/2



Разрез А-А / М5

VELUX



Фиксиране горния слой на хидроизолацията по целия периметър на рамката на прозореца с **VELUX ZZZ 210** лайсна и включените в опаковката винтчета.

Уплътняване на пробивите за винтчета и лайсната в горната и част с подходящ силикон.

Втори слой хидроизолация до горен ръб рамка на прозореца

Преходът от покривната конструкция към светлинния тунел да се запечата със самозалепваща пароплътна лента.

Детайл А
M2,5

След фиксирането на прозореца към подвижната рамка, мястото да се уплътни с подходящ силикон

Първият слой хидроизолационна мембрана да се продължи до отвора в покрива върху подвижната рамка

Покривната пароизолация да се задигне по целия периметър на подвижната рамка до отвора в покрива


Всички фуги и снадки да се запечатат със самозалепваща пароплътна лента

Всички фуги и снадки да се запечатат със самозалепваща пароплътна лента

Приложената пароизолационна пола **VELUX BBX** да се свърже пароплътно с покривната пароизолация, напр. с двойнозалепваща лента.

Детайл В
M2,5

2/2



VELUX