




VELUX GEL
ПОКРИВНА ТЕРАСА

VELUX




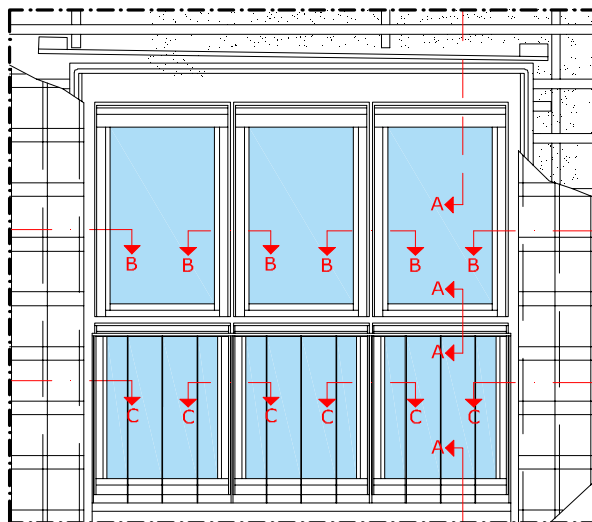

Изглед покрив

Защипване на подпокривното фолио и хидроизолационната пола **VELUX BFX** в отводнителния улей с притискащи ланси

VELUX EEW алуминиева обшивка за монтаж на **VELUX GEL** система за покривна тераса в покрив с височина на покритието до 120мм

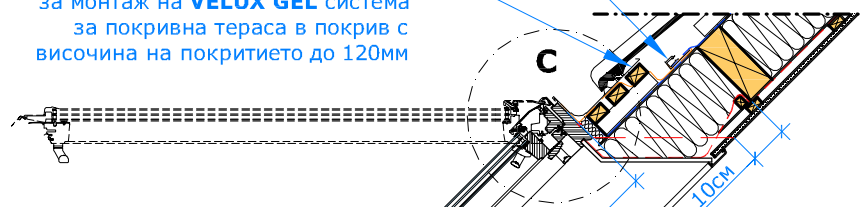

Стъпало с интегриран конвектор

Вертикалната част от **VELUX GEL** (система за покривна тераса) се предлага само с височина $\approx 109\text{cm}$.

Местоположението на системата е добре да се прецени на ниво детайл още в ранна фаза на проектирането за да се избегне нуждата от допълнителни стъпала отвън и отвътре или промяна на конструкцията на покрива!

VELUX EEX приставка за страничен парапет


Препоръчително отстояние от прага до водозадържащата повърхност отвън - 15cm!

Настилка на терасата

Поцинкована ламарина

Хидроизолация

Пароизолация

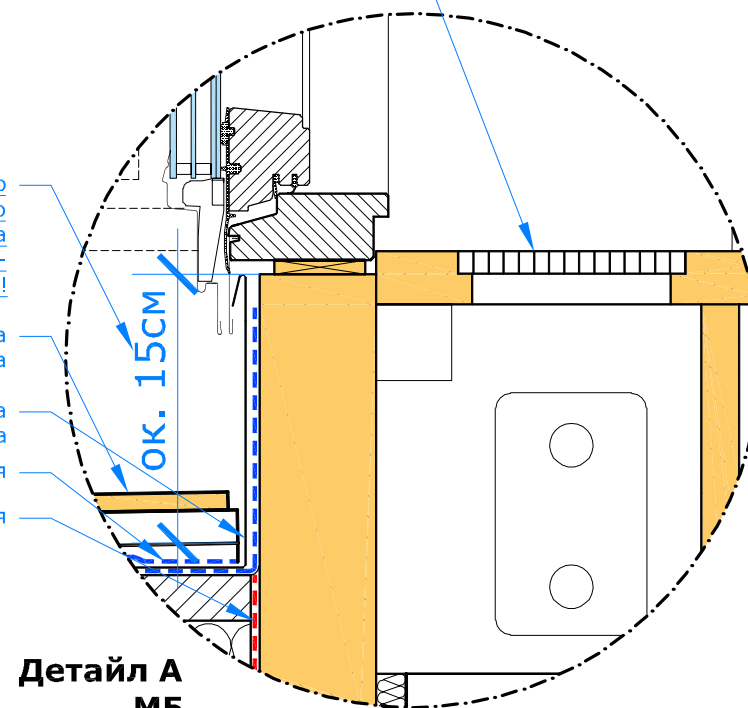

Детайл А
M5

1/4


Разрез A-A / M20



VELUX продукти



VELUX

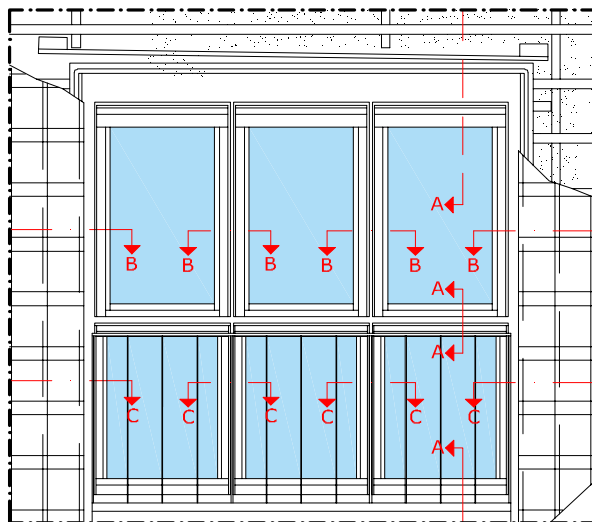

Изглед покрив

VELUX EEW алуминиева обшивка
за монтаж на **VELUX GEL** система
за покривна тераса в покрив с
височина на покритието до 120мм


VELUX BFX
хидроизолационна пола

Хидроизолационно,
паропропускливо фолио

Топлоизолация

VELUX BBX
пароизолационна пола

VELUX LSB
интериорна облицовка на
отвора в скатната част

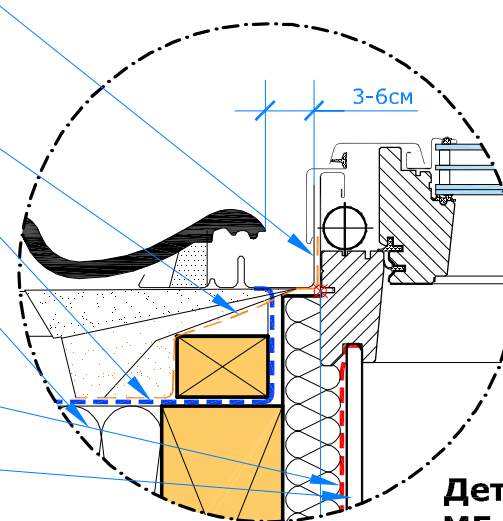


Детайл D
M5

VELUX продукти




Разрез В-В
M10

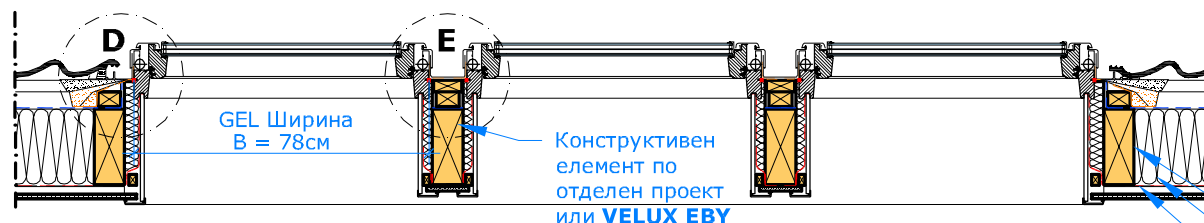

Керемиди
Летви
Контрлетви
Паропропусклива
подпокривна
мембрана
Ребро / гредя
Топлоизолация
Покривна
пароизолация

Разрез С-С
M10

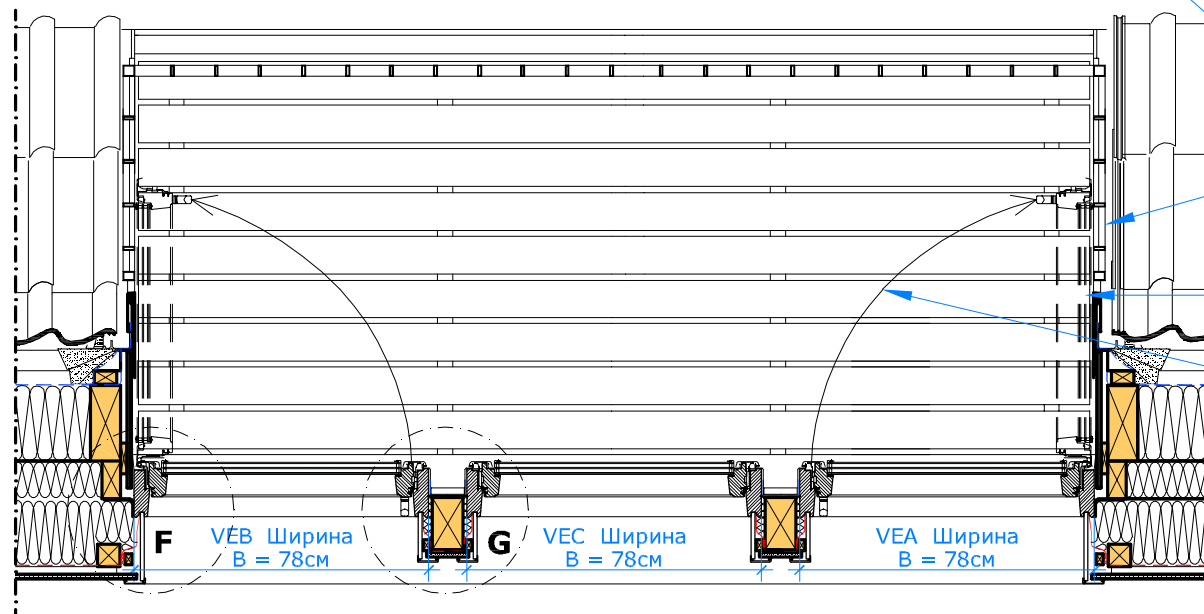


VELUX EEB приставка
за страничен парапет

Отварянето на долната
част е навън, към
покривната тераса

Възможно е, по избор,
да се използва
отваряем елемент само
за една от позициите


3/4



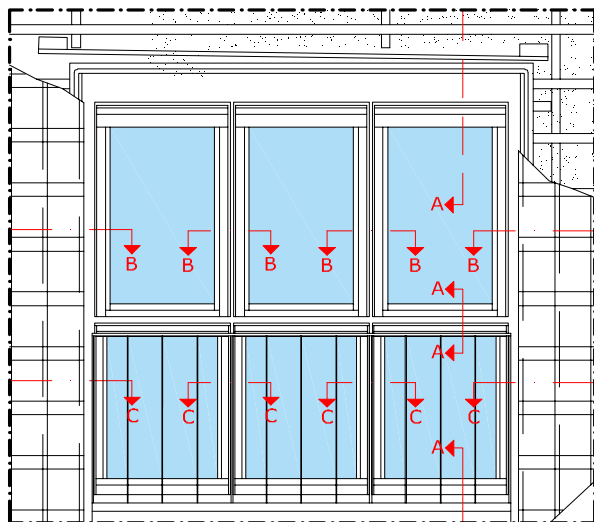

Изглед покрив

Детайл Е
М5

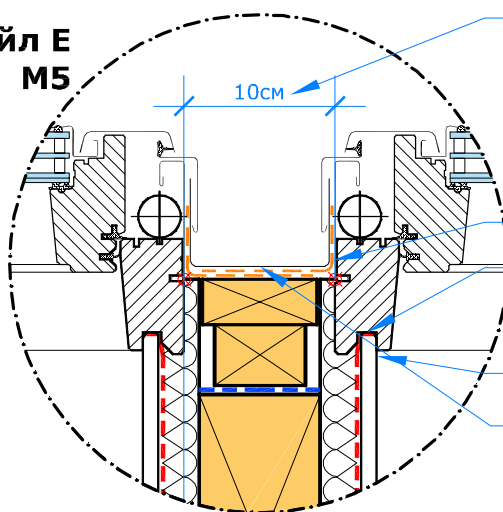

Разстоянието между рамките на прозорците в комбинация при системата **VELUX GEL** стандартно е 10см, при използване на **VELUX EBY** - готова носеща греда, разстоянието между касите трябва да бъде 1,8см.

VELUX BFX хидроизолационна пола

Захващане на пароизолационната пола **VELUX BBX** в жлеба на прозореца


Интериорна облицовка **VELUX LSB**

VELUX EEW алуминиева обшивка за монтаж на **VELUX GEL** система за покривна тераса в покрив с височина на покритието до 120мм

VELUX продукти



Детайл F
М5

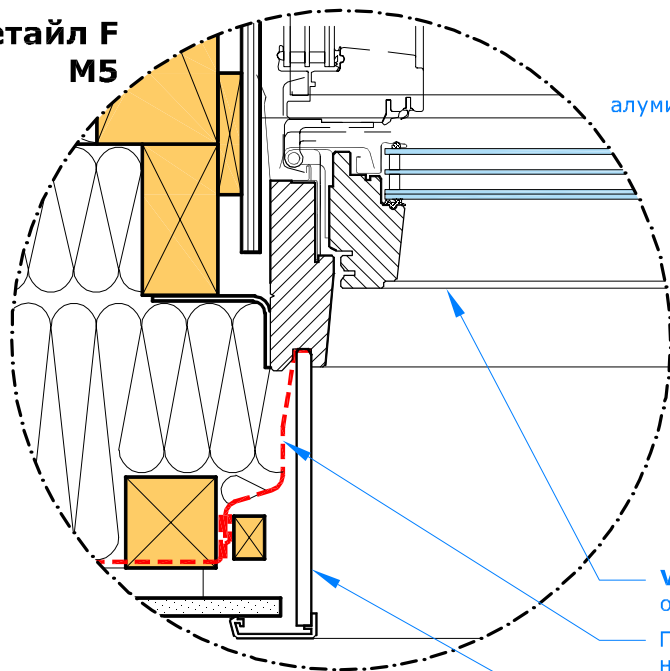

VELUX EEW
алуминиева обшивка

Хидроизолация
не **VELUX!**



Дръжка за
отваряне на
крилото на
VELUX VEB

VELUX VEB
отваряне навън и наляво

Пароизолация около прозореца
не **VELUX!**

Интериорна облицовка във
вертикалната част
VELUX LVI

Детайл G
М5

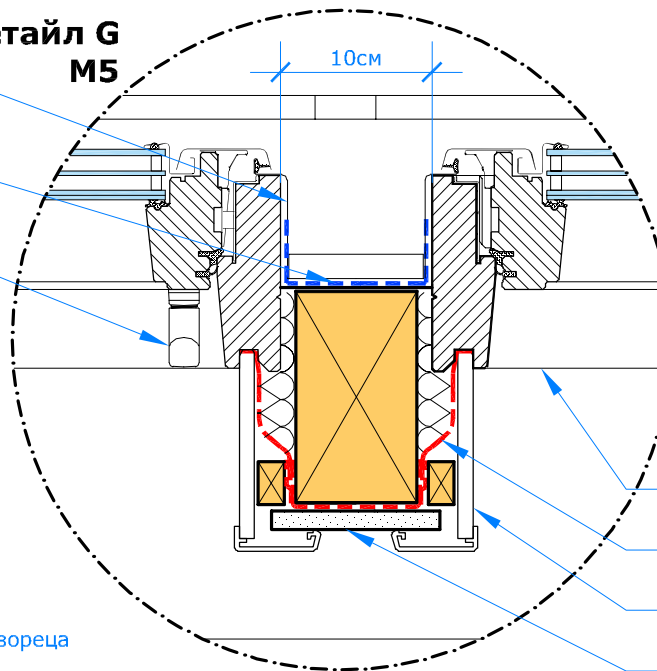

VELUX EBY

VELUX VEC
фиксирана долна част

Пароизолация около прозореца
не **VELUX!**

Интериорна облицовка
VELUX LVI

Интериорна облицовка
не **VELUX!**

4/4



VELUX